


Legenda:



Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typu Streetlight 20 mini LED 61W, ST1.3a lub prod. Schreder typu Teceo1/5138/32 LEDS 71W montowana na słupie ośmiokątnym ocynkowanym o wysokości 9m, na wysięgniku 1m nachylona pod kątem 5° lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,



Projektowana oprawa oświetleniowa prod. Siteco typu Streetlight 10 mini LED 70W lub prod. Schreder typu Teceo1/5145/16 LEDS 36W , montowana na słupie o przekroju okrągłym, ocynkowanym o wysokości 5m, lub równoważna o takich samych parametrach technicznych bądź lepszych,





Projektowany uziom pionowy typu Galmar R≤5Ω

Proj. złącze kablowe ZK1x-1P
(wg odrębnego opracowania)



Zasilanie z ZK1x-1P
proj. YAKY 4x35 mm2
-2(5)m-

Projektowana szafka
oświetleniowa SOU

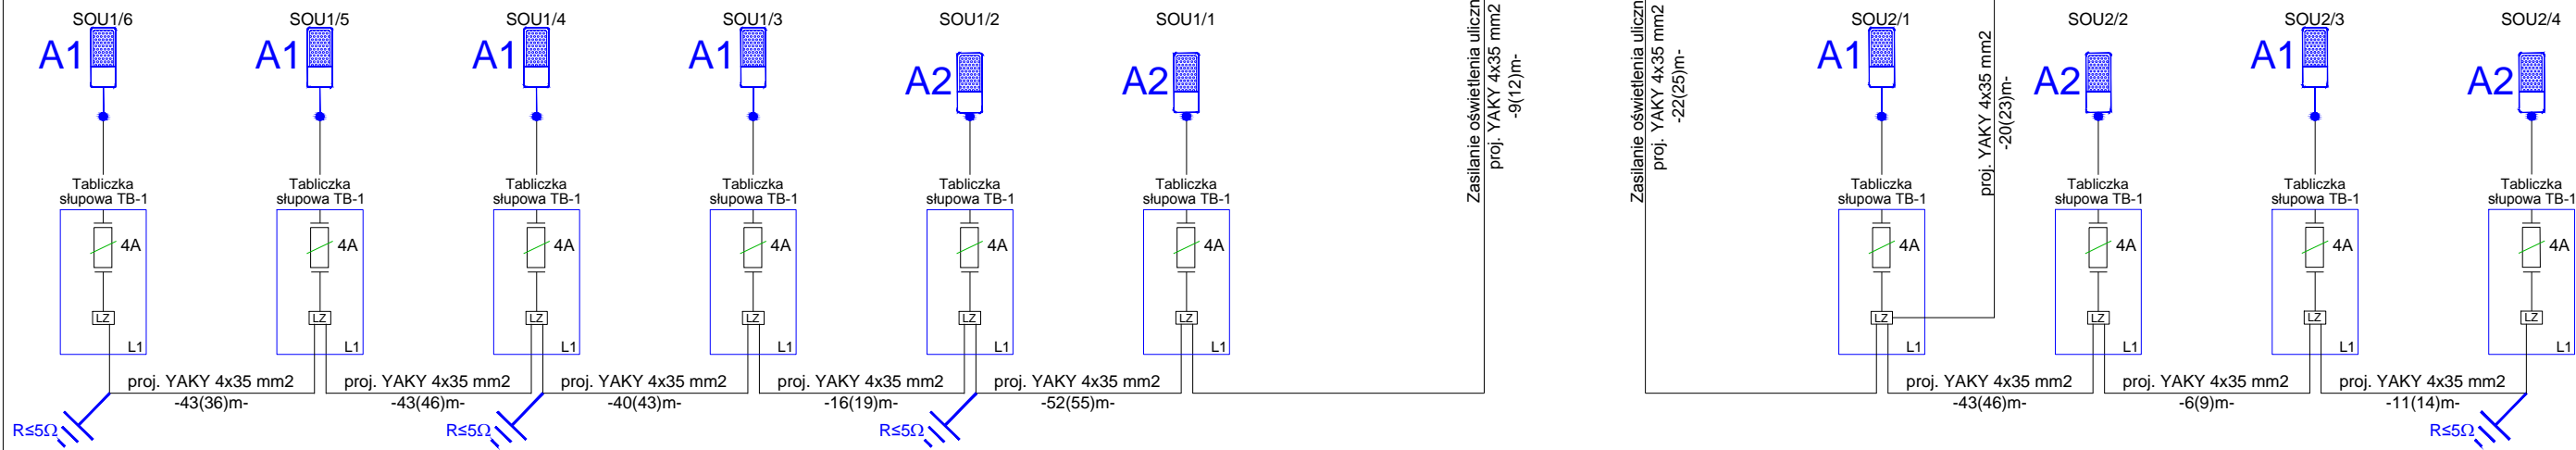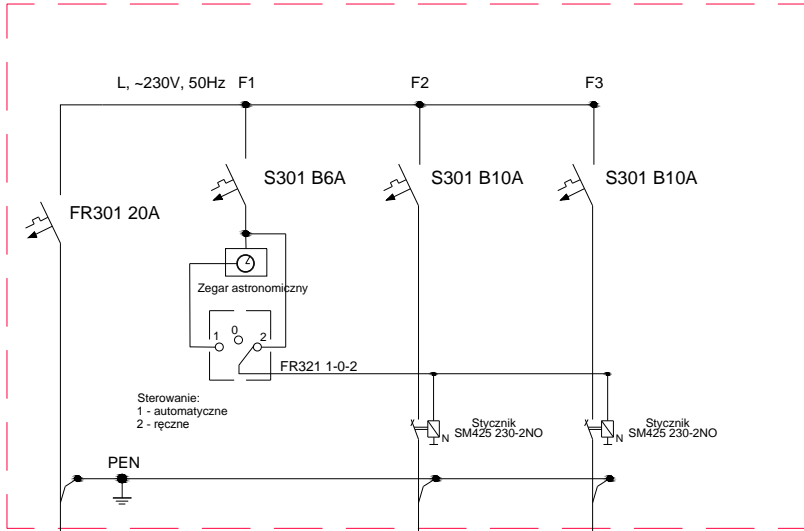

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
- Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Ze względu na charakter wymiary, otwory i rżędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

SPPoprawa Sp. z o.o.
ul. Wikońskiego 2/2
64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857

Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Szpitalnej w Lesznie

adres obiektu :		Leszno ul. Szpitalna, dz. 1/1, 2/1, 6/1, 57/1 obręb 0002 Leszno		inwestor :		Miasto Leszno ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno					
rysunek :		Schemat ideowy sterowania oświetleniem			branża:		ELEKTRYCZNA	nr rys.:	IE-101		
stadium :		PROJEKT BUDOWLANY		Rewizja:		0		data:	07.2017	skala:	1:---
projektant :		mgr inż. Wojciech Poprawa		specjalność	nr uprawnień	WKP/0363/POOE/10 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.		podpis			
sprawdzający:		mgr inż. Marek Piasecki				WKP/0319/POOE/08 W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.					
Asystent projektanta:		mgr inż. Szymon Szulc Szymon Puśledzki				---					