PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1 : 500

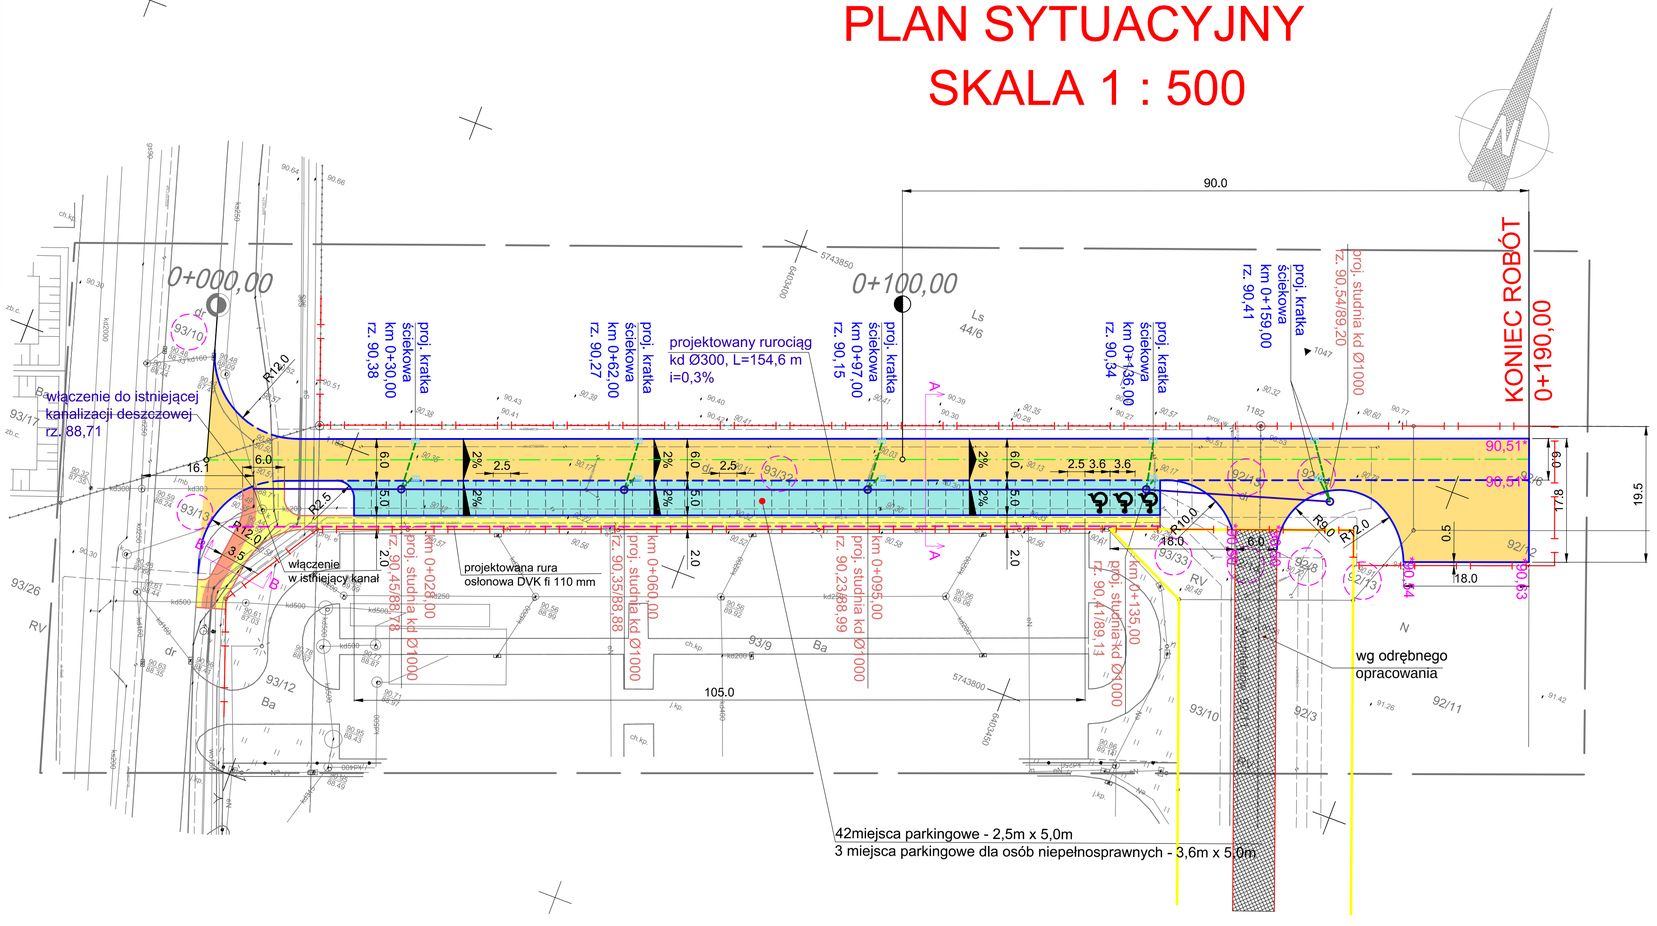

LEGENDA

- Linie rozgraniczające zakres opracowania
- Nawierzchnia jezdni z SMA 0/11
- Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
- Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
- Oś trasy
- Proj. krawężnik betonowy 15x30x100
- Proj. krawężnik obniżony 15x30x100
- Proj. obrzeże betonowe 8x30x100
- Proj. kanalizacja deszczowa PVC Ø300
- Proj. wpust uliczny z przykanalikiem Ø160
- Proj. rura osłonowa DVK 110 pod kabel do oświetlenia ulicznego
- (387) Numery działek na których bedą prowadzone roboty budowlane

Zaklad Projektowo - Usługowy "TITAN" 64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4				
Temat	Budowa odcinka ulicy Budowlanych w Lesznie - droga nr 5			
Rodzaj opracowania	PLAN SYTUACYJNY			Nr rysunku 2
Stanowisko	Nazwisko	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Wiesław Furmaniak	05.2018		Skala 1 : 500
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Furmaniak	05.2018		