


Przekroje normalne
skala 1 : 50

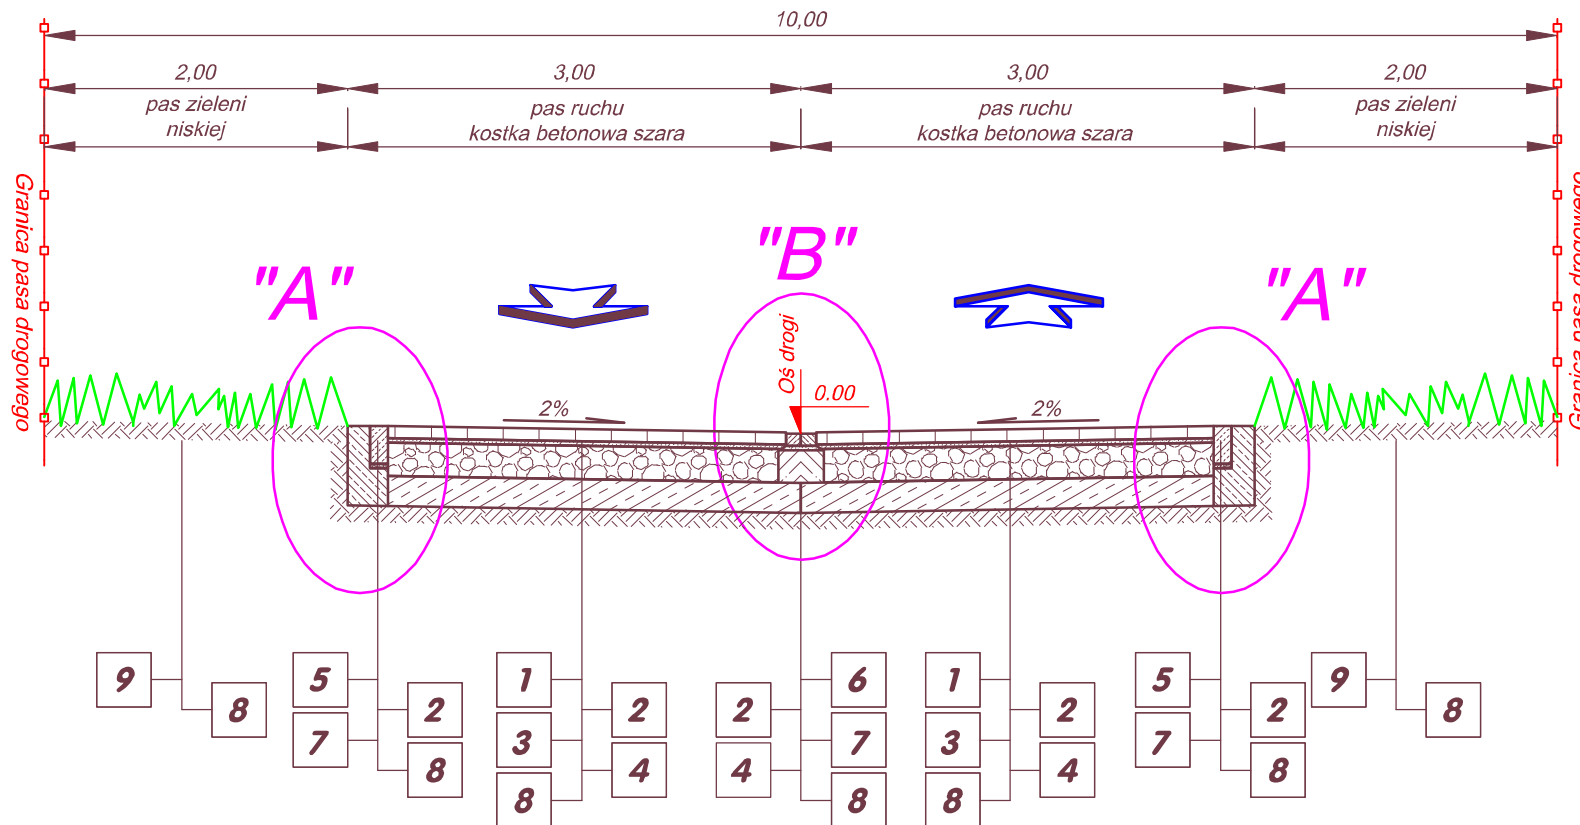


Przekrój "A ÷ A"

LEGENDA


1	8 cm	Kostka brukowa betonowa szara lub kolorowa
2	3 cm	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
3	22 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm, kruszywo C _{50/30}
4	20 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarnie
5	-	Opornik drogowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
6	-	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm na ławie betonowej
7	-	Ława z betonu klasy C _{12/15}
8	-	Podłoże gruntowe
9	-	Zieleń niska

Szczegóły konstrukcyjne
skala 1 : 10

SZCZEGÓŁ "A"

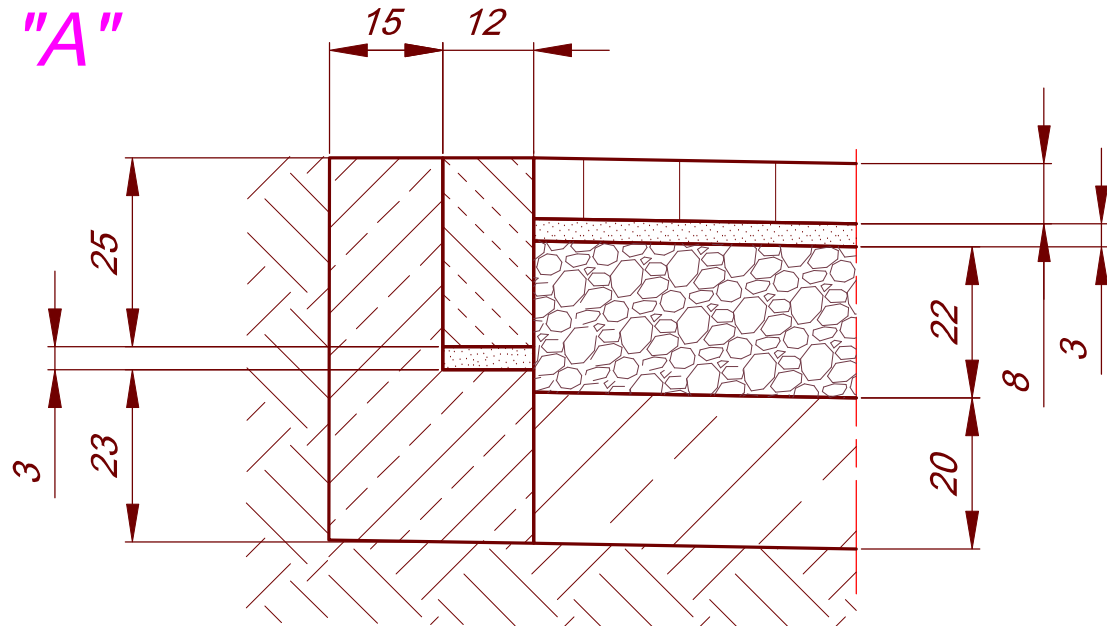

SZCZEGÓŁ "B"

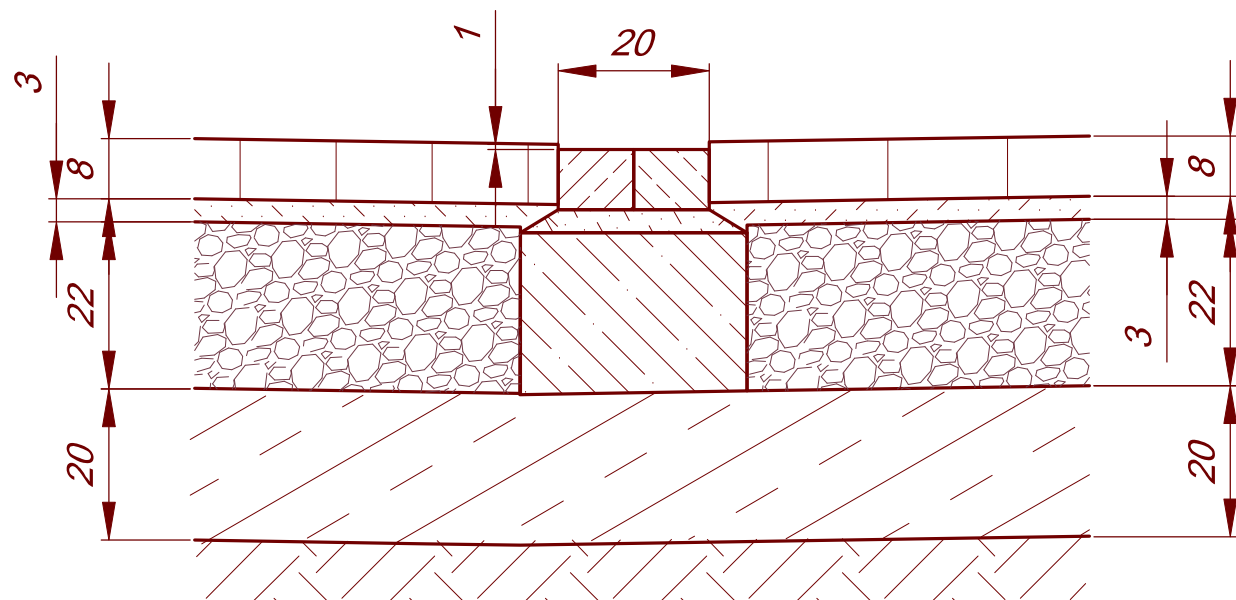

Przekrój "B ÷ B"

