


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



IN.271.24.2019

Leszno, dnia 13.11.2019 roku

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno Wydział Inwestycji informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:


Prosimy o potwierdzenie, że system biblioteczny będzie przygotowany do współpracy z systemem RFID HF i Zamawiający zapewni moduł SIP-2 do współpracy z samoobsługowymi urządzeniami typu Selfcheck.

Odpowiedź:

Dostawa modułu SIP-2 i integracja całego systemu bibliotecznego leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

1. Prosimy o wyjaśnienie:
Poniżej numery rysunków oraz ich fragmenty:
- BIBLIOTEKA LESZNO - A-PW-08, poniżej fragment

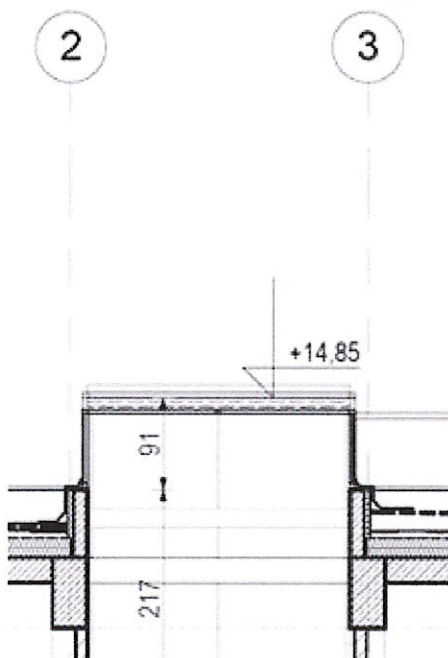

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY PL. METZIGA 25 Z DOSTOSOWANIEM NA POTRZEBY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNE



- BIBLIOTEKA LESZNO - A-PW-07, poniżej fragment



Wg powyższych rysunków świetlik ma przeszkolone również ścianki, a zgodnie z udzieloną odpowiedzią z zestawu nr 2 z dnia 08.11.2019r. pytanie i odpowiedź nr 12 załączono dodatkowy rysunek „Rys. Zestawienie świetlika dachowego”, z którego wynika, że ma on przeszkoloną tylko część górną o powierzchni $\sim 52 \text{ m}^2$. Prosimy o weryfikację - jeżeli świetlik ma również przeszklenia boczne prosimy o zamieszczenie prawidłowego rysunku, gdyż znacząco zwiększy to powierzchnię przeszklenia o $\sim 35 \text{ m}^2$.

Odpowiedź:

Świetlik posiada obustronne przeszklenia boczne o wymiarach 20,60 m x 0,8 m co daje łączną powierzchnię świetlików bocznych równą 32,96 m².

Górna przeszklona część powierzchni o wymiarach 20,60 m x 2,53 m daje łączną powierzchnię 52,12 m². Suma przeszkleń wynosi 85,05 m²

URZĄD MIASTA LESZNA
Wydział Inwestycji
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
tel./fax (65) 529 81 33

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji
Bernadeta Szalewska-Konieczna
Bernadeta Szalewska-Konieczna