SZKIC LOKALIZACYJNY W SKALI 1:50000 ZE SZKICEM PRZEGLĄDOWYM ARKUSZY MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH


LESZNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 7 (10)

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12
W GRANICACH MIASTA LESZNA

Jednostka ewidencyjna: Miasto Leszno [306301_1]
obręb ewidencyjny: 306301_1.0002, 306301_1.0003

Jednostka ewidencyjna: Święciechowa [301305_2]
obręb ewidencyjny: Strzyżewice [301305_2.0010]

GEO-BUD
Jarosław Linkiewicz
KOSZALIN ul.Zwycięstwa148 p.5
tel. 0 602 755 237
geobud@onet.pl

SKALA 1 : 500
Układ współrzędnych: 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86

oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej
GD.6640.610.2017 – Urząd Miasta Leszna
GN.VII.6640.2299.2017–Starostwo Powiatowe w Lesznie

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu
1.mapy zasadniczej w skali 1: 500
2.wyników pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, wskazanych przez projektanta lub inwestora
brak planu

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych Urzędu Miasta Leszna oraz Starostwa Powiatowego w Lesznie z dnia: 27.11.2017r.
Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

Typ nośnika:	Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
CD	mapa.dwg	1525 KB	27.11.2017r.

Informacje dodatkowe:
1.Zakres pomiaru: — · — · —
2.Redakcja znaków zgodna z rozp. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
3.Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych
4.Wszystkie trwałe obiekty podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Identyfikator:
Rejestracja:

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
PREZYDENT MIASTA LESZNA
P.3063. 2017. 1734
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego)
2017-12-07
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Kierownik
Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Aleksander Rybicki
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Kierownik roboty: zakres uprawnień 1,2
Geodeta uprawniony nr 13878 Jarosław Linkiewicz
data opracowania mapy 27.11.2017r.

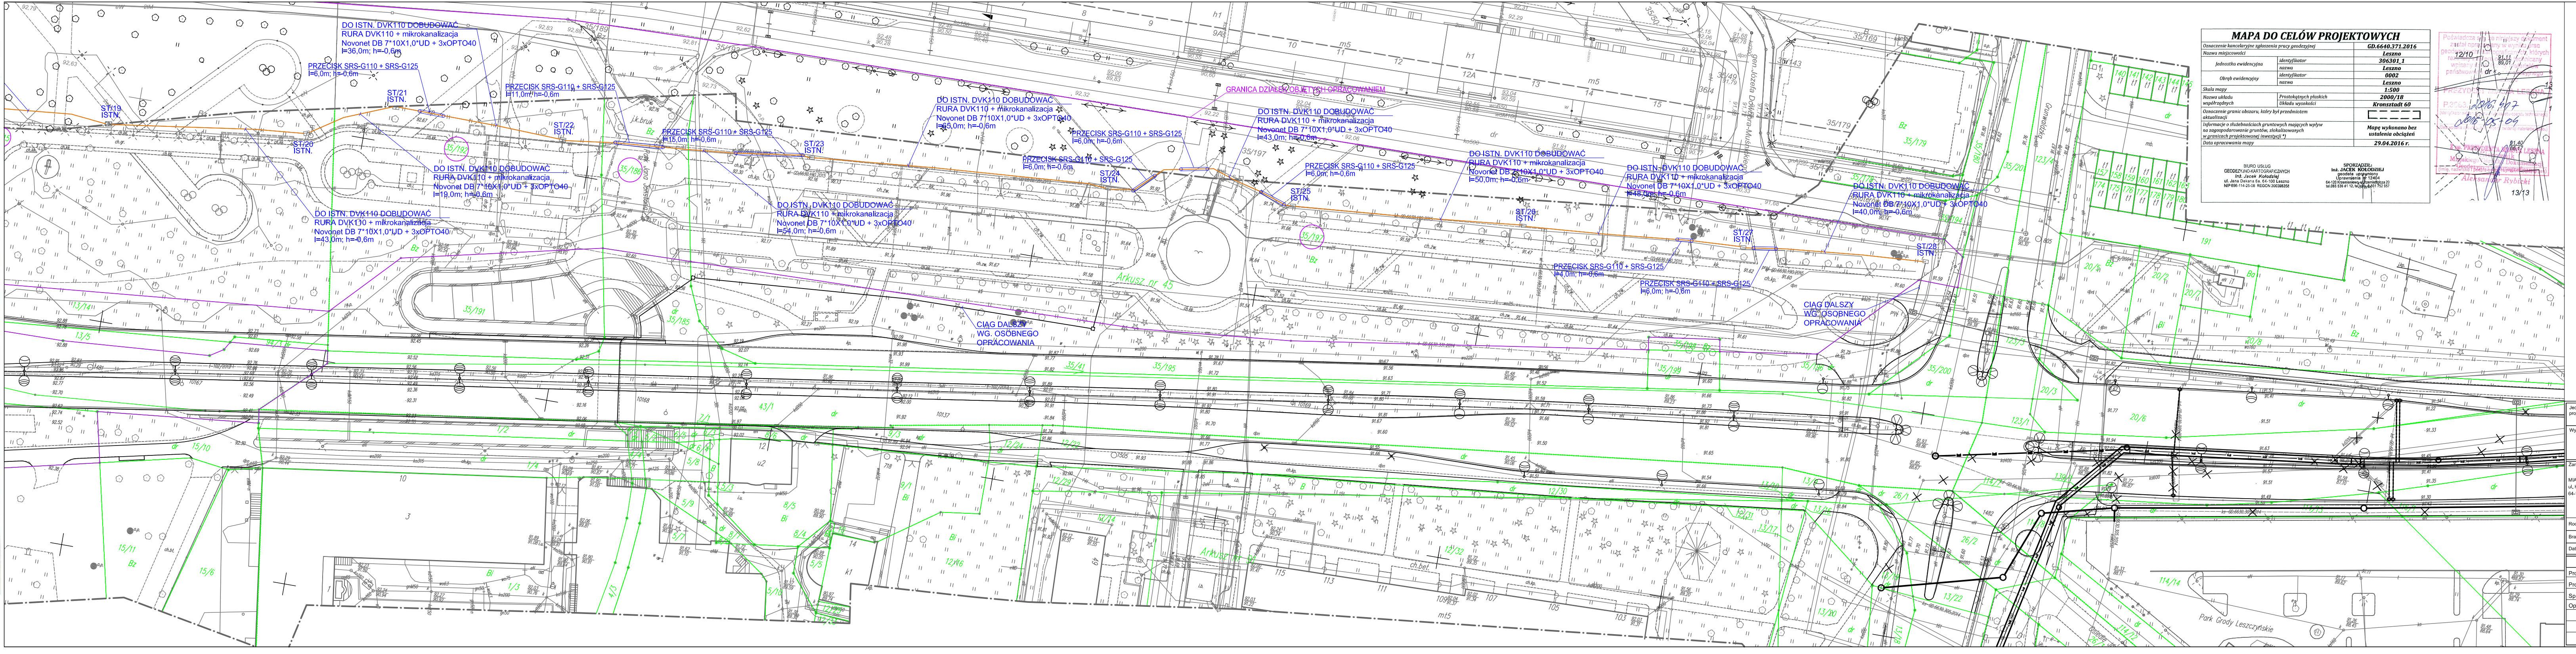
ST/19 ISTN.
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=6,0m; h=-0,6m
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=36,0m; h=-0,6m
ST/20 ISTN.
ST/21 ISTN.
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=43,0m; h=-0,6m
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=19,0m; h=-0,6m
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=11,0m; h=-0,6m
ST/22 ISTN.
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=15,0m; h=-0,6m
ST/23 ISTN.
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=54,0m; h=-0,6m
CIĄG DALSZY WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=65,0m; h=-0,6m
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=6,0m; h=-0,6m
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=6,0m; h=-0,6m
ST/24 ISTN.
GRANICA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=43,0m; h=-0,6m
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=6,0m; h=0,6m
ST/25 ISTN.
Arkusz nr 45
CIĄG DALSZY WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=50,0m; h=-0,6m
ST/26 ISTN.
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=4,0m; h=-0,6m
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=48,0m; h=-0,6m
ST/27 ISTN.
PRZECISK SRS-G110 + SRS-G125 l=6,0m; h=-0,6m
DO ISTN. DVK110 DOBUDOWAĆ RURA DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 l=40,0m; h=-0,6m
ST/28 ISTN.
CIĄG DALSZY WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA
35/189
35/192
35/186
35/191
35/185
35/197
35/41
35/195
35/179
35/180
35/201
123/4
123/3
35/194
35/198
35/199
35/196
35/200
20/5
20/2
20/7
191
Grunwaldzka
Park Jana Jonstona

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GD.6640.371.2016
Nazwa miejscowości		Leszno
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	306301_1
	nazwa	Leszno
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	Leszno
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/18
	Układu wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		⌐ – – – – ¬
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń
Data opracowania mapy		29.04.2016 r.

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Inż. Jacek Kołodziej
ul. Jana Dekana 6e, 64-100 Leszno
NIP 696-114-25-08 REGON 300398358

SPORZĄDZIŁ:
inż. JACEK KOŁODZIEJ
geodeta uprawniony
Uprawnienia nr 12404
64-120 Krzemieniewo, ul. Rzemieślnicza 20
tel.065 536 01 12, tel.kom. 0 601 752 957

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
PREZYDENT MIASTA LESZNA
P.3063. 2016. 417
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego)
2016-05-04
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Aleksander Rybicki

ORUROWANIE
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KANALIZACJA TELETECHNICZNA
OBJĘTY PRZEBUDOWĄ ODCINEK ISTNIEJĄCY

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE. MIEJSKĄ KANALIZACJĘ TELETECHNICZNĄ DLA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA ODCINKU POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI STUDNIAMI ST/6 - ST/28 ORUROWANIE UŁOŻYĆ PO TRASIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DVK110. DOBUDOWAĆ RURY DVK110 + mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40. NA TYM ODCINKU WYKORZYSTAĆ STUDNIE ISTNEJĄCE. ORUROWANIE UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,6m, POD DROGAMI PRZEGŁĘBIAĆ DO 1,2m I WYKONAĆ PRZECISKIEM RURĄ SRS-G110 I DODATKOWO DLA mikrokanalizacja Novonet DB 7*10X1,0*UD + 3xOPTO40 STOSOWAĆ RURĘ OSŁONOWĄ SRS-G125. MIEJSCE POŁĄCZENIA RUR DVK110 I SRS-G110 USZCZELNIĆ.

Jednostka projektowa:	ALDROG Sp. z o. o. biuro@aldrog.com tel.: 506 057 807	Siedziba spółki: ul. Starołęcka 7, wej. A 61-361 Poznań	Nr umowy: BPW.272.8.2016 z dn. 21.04.2017r.
Wykonawca:	Strabag Sp. z o.o. ul. Rydzyńska 24a 64-120 Poniec	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	
Zamawiający: MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	Zamierzenie budowlane:	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 12 W GRANICACH MIASTA LESZNA	
	Tom:	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO	
Rodz. oprac.: Proj. budowlany	Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ NR 2	Nr rys.: KT.2
Branża: elektryczna			
Data: 06.03.2019	Skala:	1:500	

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant główny:	mgr inż. Jerzy Woźniak	877/86/Lo, WKP/IE/5729/01 inst.-inż	
Projektant:	inż. Ryszard Grzeszkowiak	0049/96/U, WKP/BT/0299/05, tel.	
Sprawdził:	mgr inż.Tomasz Klemenski	0297/PWOT/06, WKP/BT/0029/08, tel.	
Opracował:	mgr inż. Jacek Krajewski		