


| MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH | | GD.66-40.204.2016 |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodzyjnej | | Leszno |
| Nazwa miejscowości | | 306301.1 |
| Jednostka ewidencyjna | Identyfikator | Leszno |
| | nazwa | 0005 |
| Obszr ewidencyjny | Identyfikator | Zaborowo |
| | nazwa | 1:500 |
| Skala mapy | | 2000/18 |
| Nazwa układu współrzędnych | Prostokątnych płaskich | Krosnostród 86 |
| Oznaczenie gruncu obszaru, który był przedmiotem aktualizacji | Układu wysokości | |
| Informacje o służbnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, alokizowanych w granicach projektowanej inwestycji *) | | Mapa wykonano bez ustalenia obciążen |
| Data opracowania mapy | | 29.03.2016 r. |

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Inż. Jacek Kołodziej
ul. Jana Dekana 6a, 64-100 Leszno
NIP 665-114-25-08 REGON 30098858

SPRZĄDZIŁ:
Inż. JACEK KOŁODZIEJ
geodeta uprawniony
Uprawnienie nr 12404
64-120 Wzrębno, ul. Miejska 20
tel. 665 535 81 72, tel. kom. 71 921 851

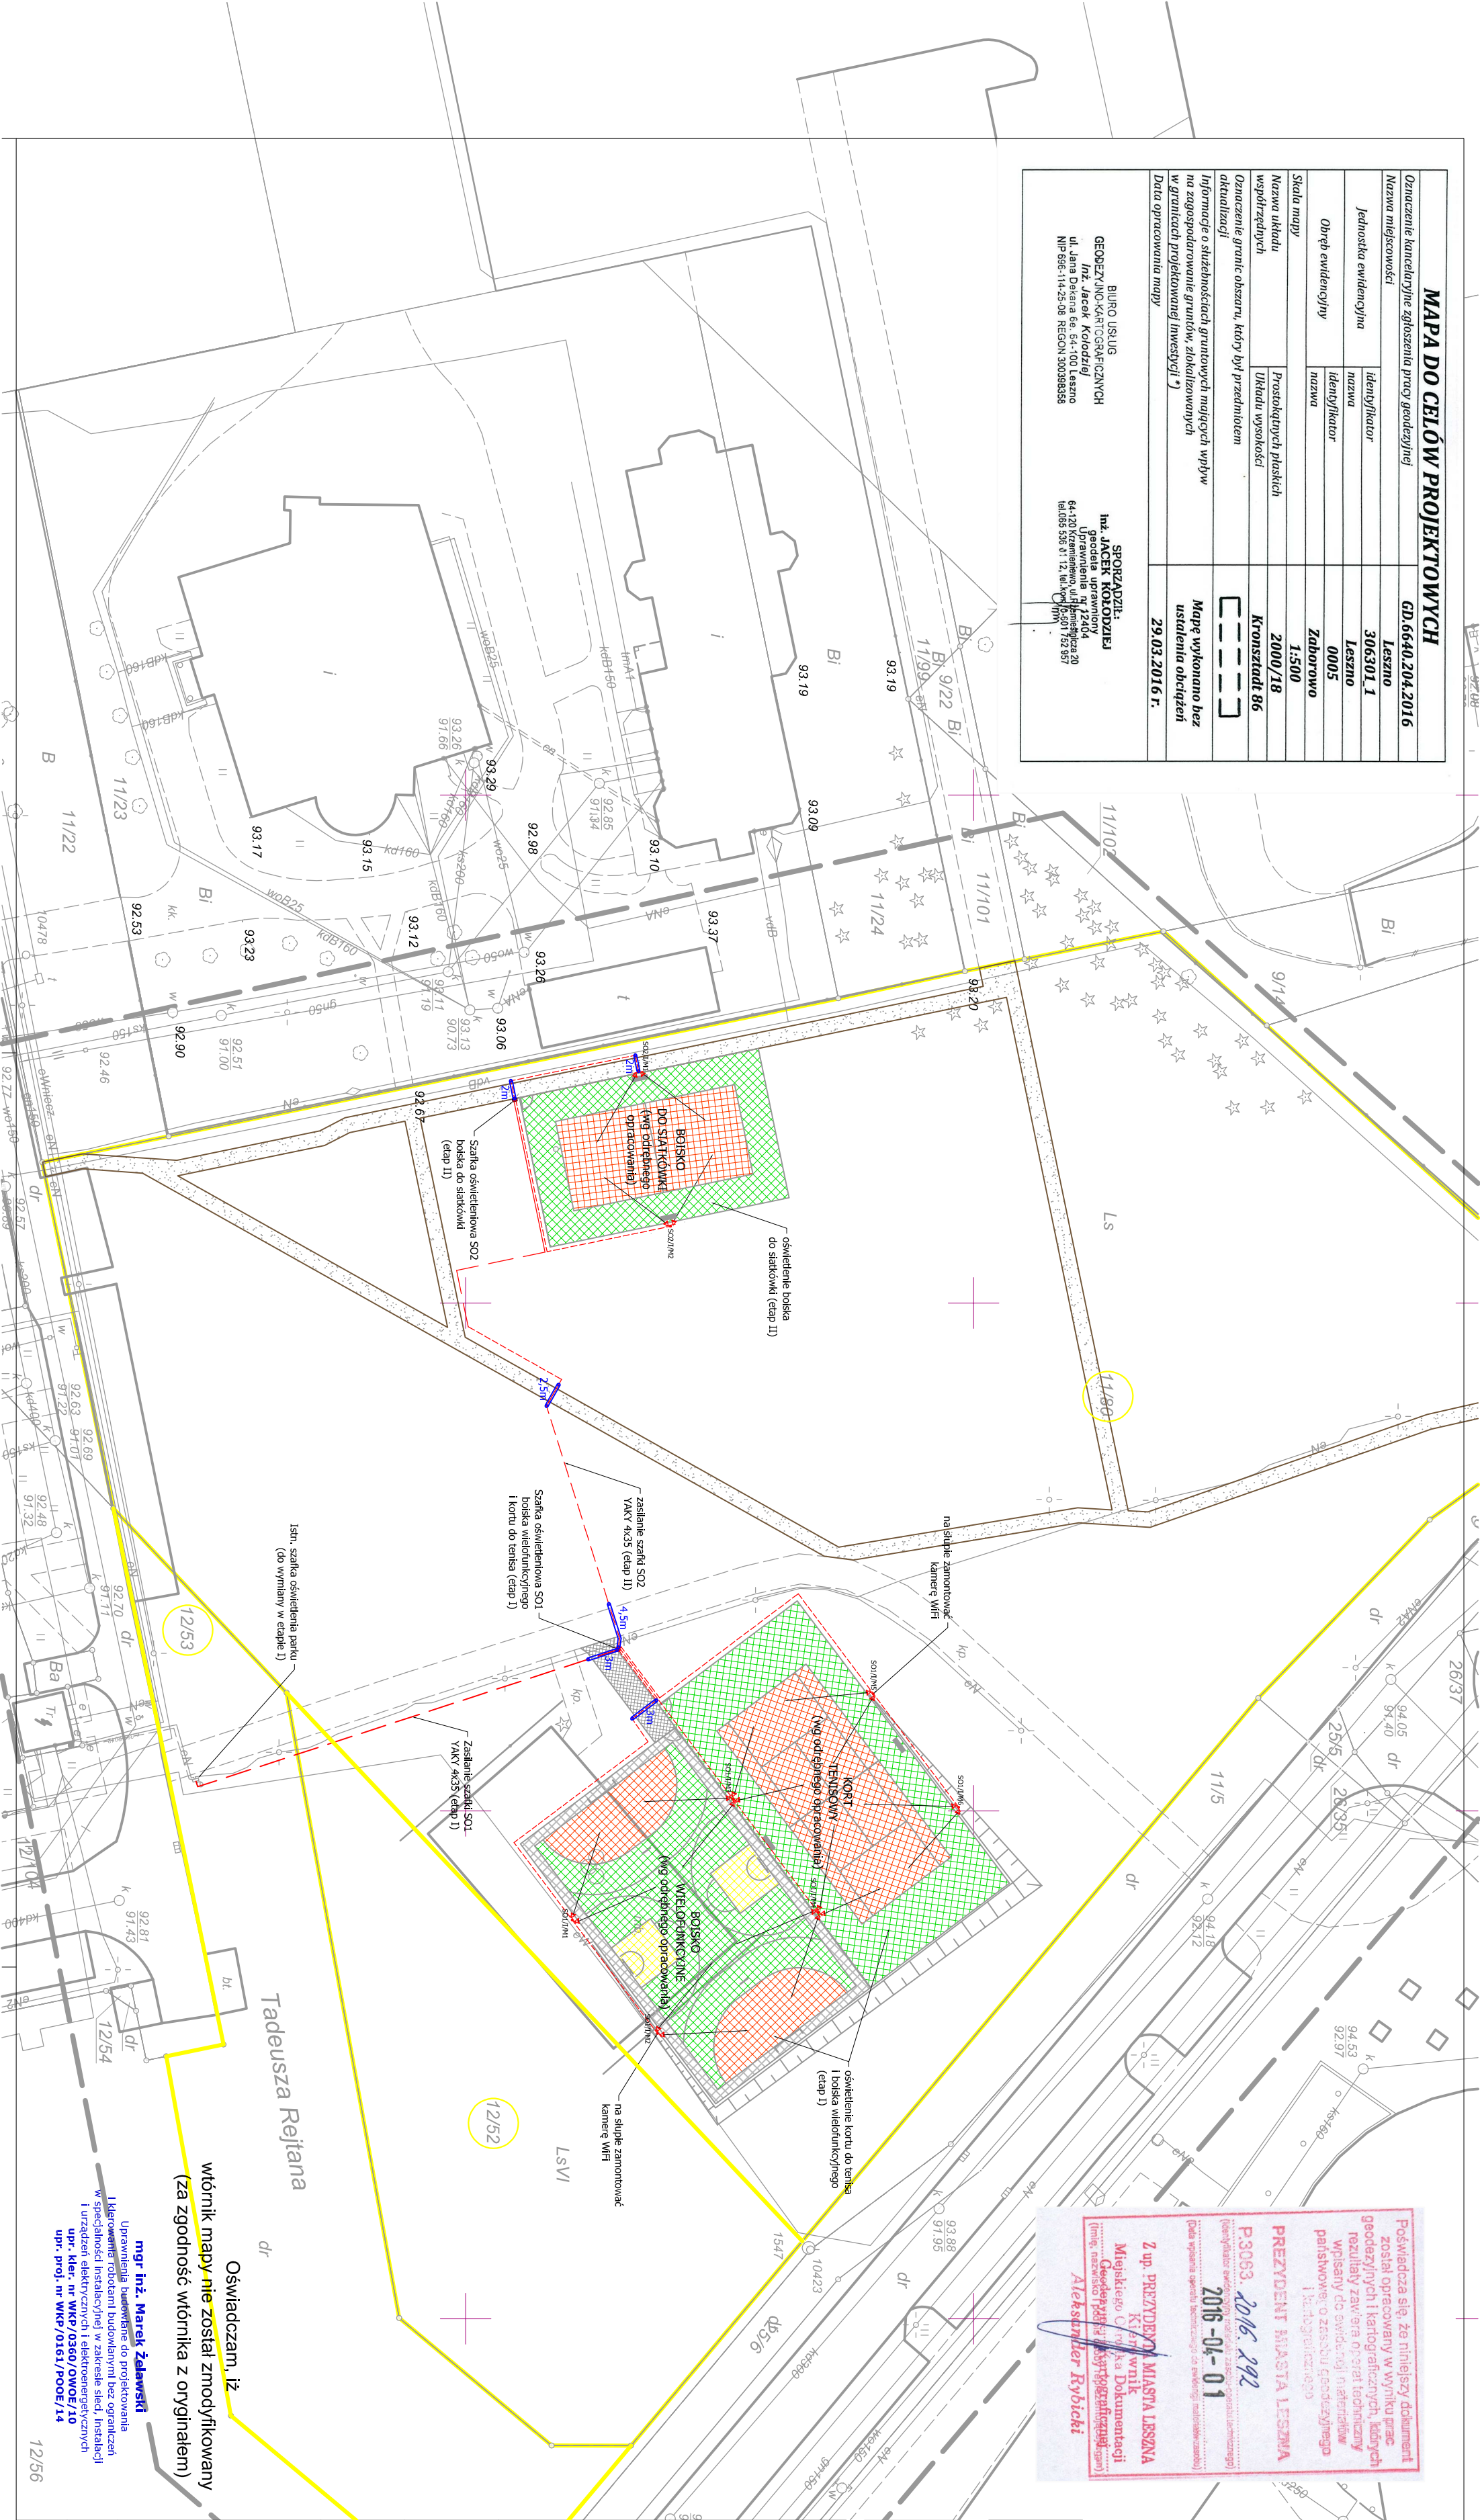

| LEGENDA: | |
|----------|--|
| | linia kablowa nn 0,4kV |
| | YAKY 4x35 dt. 115/122.7m |
| | YAKY 4x16 dt. 184/232.3m |
| | 2x oprawa oświetleniowa, korpus z aluminium typu ARTEMIS LED 144W 5000K, II kl. Izolacji, IP66 na maszcie aluminiowym MAL-10, z głowicą WM21 REG A, fundament B-80 (lub równoważne) |
| | 4x oprawa oświetleniowa, korpus z aluminium typu ARTEMIS LED 144W 5000K, II kl. Izolacji, IP66 na maszcie aluminiowym MAL-10, z głowicą WM42 REG C-L400, fundament B-80 (lub równoważne) |
| | rura ochronowa niebieska DVK-75 (lub równoważne) |

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C

UWAGA:
Maszty SO1/I/M3 i SO1/I/M4
obłożyc materacami ochronnymi gr. 5cm
do wysokości h=2m

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jedrąś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniszka 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT
Oświetlenie
zespołu boisk rekreacyjnych

ADRES
Leszno, os. Przylesie
działka nr 11/80, 12/52, 12/53,
ark.m.123, obręb 0005 Zaborowo

INWESTOR
Miasto Leszno
64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

PROJEKTANT
mgr inż. Marek Żelawski
specjalność: Instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

BRANŻA
elektryczna

SKALA
1 : 500

DATA
04.2016

INSTRUMENT
PZT