

## ***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

### 1/ Biurko proste Nr 1 – 23 sztuki

Biurko prostokątne o wymiarach: 1400x700 mm, wysokość 750 mm (+ /- 10 mm). Błat z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm D3821(symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1. Błat pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny. W stelażu powinny być zamontowane osłony pozwalające dyskretnie poprowadzić okablowanie wewnątrz stelaża. Biurko wyposażone w przelotki na kable. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15mm. Blenda biurka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej minimum 18 mm od blatu do połowy wysokości cofnięta około 120mm od krańca biurka. Szuflada na klawiaturę i myszkę z płyty w kolorze blatu.

### 2/ Biurko proste Nr 2 – 3 sztuki

Biurko prostokątne o wymiarach: 1500x700 mm, wysokość 750 mm (+ /- 10 mm). Błat z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm D3821 (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1. Błat pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości minimum 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor czarny. W stelażu powinny być zamontowane osłony pozwalające dyskretnie poprowadzić okablowanie wewnątrz stelaża. Biurko wyposażone w przelotki na kable. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15mm. Blenda biurka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej minimum 18 mm od blatu do połowy wysokości cofnięta około 120mm od krańca biurka.

### 3/ Stół konferencyjny Nr 1 – 8 sztuk

Stół konferencyjny 1200 x 800 x 750 ( dł.x sz.x wys.) (+ /- 10 mm). Stelaż stołu **ramowy** na 4 okrągłych metalowych nogach malowanych proszkowo minimum Ø 50 połączonych ze sobą pod blatem stelażem z profilu stalowego minimum 25 mm x 50 mm w kolorze nóg czarny. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości minimum 2 mm w kolorze blatu.

### 4/ Stół konferencyjny Nr 2 – 1 sztuka

Stół konferencyjny 1000 x 700 x 750 ( dł.x sz.x wys.) (+ /- 10 mm). Stelaż stołu **ramowy** na 4 okrągłych metalowych nogach malowanych proszkowo minimum Ø 50 połączonych ze sobą pod blatem stelażem z profilu stalowego minimum 25 mm x 50 mm w kolorze nóg czarny. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości minimum 2 mm w kolorze blatu.

### 5/ Stół konferencyjny Nr 3 – 1 sztuka

Stół konferencyjny 900 x 900 x 750 ( dł.x sz.x wys.) (+ /- 10 mm). Stelaż stołu **ramowy** na 4 okrągłych metalowych nogach malowanych proszkowo minimum Ø 50 połączonych ze sobą pod blatem stelażem z profilu stalowego minimum 25mm x 50 mm w kolorze nóg czarny. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 2 mm w kolorze blatu.

### 6/ Stół konferencyjny Nr 4 – 2 sztuki

Stół konferencyjny 700 x 700 x 750 (dł.x sz.x wys.) (+ /- 10 mm). **Stelaż stołu ramowy** na 4 okrągłych metalowych nogach malowanych proszkowo minimum Ø 50 połączonych ze sobą pod

blatem stelażem z profilu stalowego min. 25mm x 50 mm w kolorze nóg czarny. Błat stołu wykonany z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości min. 2 mm w kolorze blatu.

### 7/ Szafa pocztowa - 1 sztuka

Regał półkowy o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 420 mm, wysokość 2000 mm (+/- 10 mm). Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Regał z trzema przegrodami pionowymi tworzącymi 4 przestrzenie. W każdej przestrzeni 13 przegród po ok. 15 cm wysokości. Korpus i przegrody/półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Regał na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 8/ Szafka gospodarcza Nr 1 - 11 sztuk

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 1100 mm (+/- 10 mm). Szafka z 2 pełnymi drzwiami z 2 półkami (3 przestrzenie – dolna i środkowa o wysokości „na segregator A-4”, górna o wysokości - ok. 25-30 cm). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Szafa ma być wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 9/ Szafa jednodrzwiowa ubraniowa – 2 sztuki

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 420mm, wysokość 1850 mm (+/- 10 mm). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 10/ Szafa jednodrzwiowa ubraniowa Nr 2 – 10 sztuk

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 420mm,

wysokość 2250 mm (+ /- 10 mm). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonana z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 11/ Szafa 5-segregatorowa – 16 sztuk

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 1850 mm(+ /- 10 mm). Szafka z 2 pełnymi drzwiami z 4 półkami (5 przestrzeni na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonana z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 12/ Szafa 6-segregatorowa – 19 sztuk

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 2250 mm (+ /- 10 mm). Szafka z 2 pełnymi drzwiami z 5 półkami (6 przestrzeni na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonana z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 13/ Szafa 2-segregatorowa/nadstawka szafy – 4 sztuki

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 780 mm (+/- 10 mm). Szafa z 2 pełnymi drzwiami z 1 półką (2 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Szafa ma być wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Nadstawka wyposażona w przynajmniej jeden zamek patentowy. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Nadstawka wyposażona w przynajmniej jeden zamek patentowy.



### 14/ Kontener z 3 szufladami, zamek centralny – 14 sztuk

Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430 mm, wysokość 615 mm, głębokość 500mm (+/- 10 mm), wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. (Top/wieniec oklejony obrzeżem minimum 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem minimum 1 mm). Korpus, plecy, wieniec dolny i górny oraz fronty wykonane z płyty minimum 18mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płytowych oraz centralny zamek umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener powinien posiadać uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128mm - mocowane na 2 śrubach zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, kolor CZARNY. Prowadnice metalowe. Kółka miękkie/gumowane. Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.

### 15/ Szafka przybiurkowa z szufladami i drzwiczkami Nr 1 – 3 sztuki (2xL i 1xP)

Szafka o wymiarach: 800/1000 mm szerokość 500 mm głębokość i 750 mm wysokość(+/- 10 mm). Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor Dąb Sztokholm D3821. (Top/wieniec oklejony obrzeżem minimum 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem minimum 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 26/28mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Część szufladowa posiada 4 szuflady o wkładach płytowych oraz centralny zamek umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Część z drzwiczkami posiada wew. jedną półkę a drzwi zamykane zamkiem patentowym. Top górny nachodzący na szuflady i drzwiczka, licowany z ich frontami, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128mm - mocowane na 2 śrubach zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, kolor CZARNY. Część szufladowa i część z drzwiczkami (Lewa i Prawa) - do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.

Rysunek pogładowy poz.15:

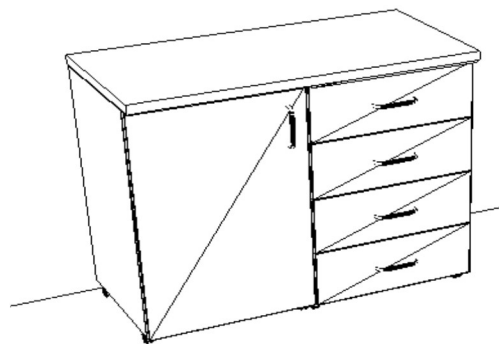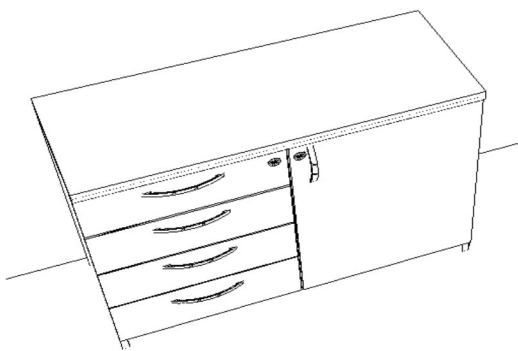

### 16/ Zestaw szafek kuchennych – 1 kpl.

Zabudowa aneksu kuchennego o szerokości ok. 1200 mm. W skład zestawu szafek wchodzi :  
- szafka zlewozmywakowa z wbudowanym zlewozmywakiem 1-komorowym i baterią stojącą jednodźwigniową, - szafka szufladowa, - szafki wiszące o wysokości 720 mm (+/- 10 mm). Szafki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną melaminą kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny) o klasie higieniczności E1. Należy zastosować płytę o grubości minimum 18 mm, widoczne krawędzie boczne płyt oklejone PCV grubości min. 1 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru płyty. Plecy z płyty HDF min. 3 mm mocowane w ofrezowaniu krawędzi boku wieńca dolnego i górnego do głębokości min. 3 mm, mocowane za pomocą gwoździ, krawędzie surowe. Korpusy wyposażone są w nóżki z możliwością regulacji w zakresie min. 20 mm, mocowane do wieńca dolnego z cofnięciem min. 35 mm względem czoła korpusu. Do nóżek mocowany cokół z uszczelką bezbarwną z płyty pokrytej identycznym melaminą jak fronty. Wysokość cokołu min. 90 mm. Front szuflady oraz zaślepka wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną. Wieńce górne korpusu montowane w sposób umożliwiający montaż zlewu bez ich uszkodzenia. Szuflady z cichym domykiem. Szuflada taka powinna mieć dno o grubości 16 mm, boki szuflad metalowe, kolor wewnętrzny szuflady szary.

### 17/ Biurko proste Nr 3 – 1 sztuka

Biurko prostokątne o wymiarach: 1600x800 mm, wysokość 755 mm (+/- 10 mm). Błat i nogi wykonane z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1. Błat pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie laminowanej minimum 18 mm. Blenda biurka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej minimum 18 mm od blatu do połowy wysokości cofnięta około 120 mm od krańca biurka. Łączenie płyt meblowych przy pomocy złączy mimośrodowych - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami. Dolną powierzchnię nóg zabezpieczyć ceownikami aluminiowymi malowanymi proszkowo na kolor czarny. Nogi biurka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +/-15 mm.

### 18/ Szafka przybiurkowa – 1 sztuka

Szafka przybiurkowa o wym. 1000/420/755 h (wysokość biurka) (+/- 10 mm). Szafka z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM (symbol D3821 lub równoważny), płyta obustronnie laminowana grubości minimum 18 mm, klasa higieniczności E1, krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS, obrzeżem minimum 2 mm. Wieniec górny o grubości blatu biurka od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Drzwi przesuwne z zamkiem. System jezdny drzwi na prowadnicach aluminiowych. Szafka powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128 mm - mocowane na 2 śrubach zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, kolor CZARNY .

### 19/ Stół konferencyjny Nr 5 – 1 sztuka

Stół konferencyjny w wym. 1300/700/755 h. Błat stołu o łącznej grubości 26/28 mm, oklejony

obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Blat z płyty: kolor DĄB SZTOKHOLM Stelaż stołu ramowy na 4 okrągłych metalowych nogach malowanych proszkowo Ø 50 połączonych ze sobą pod blatem stelażem z profilu stalowego 25 x 50 mm w kolorze nóg.

#### 20/ Szafa 5-segregatorowa – 1 sztuka

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 420mm, wysokość 1900 mm (+/- 10 mm). Szafka z 1 pełnymi drzwiami z 4 półkami (5 przestrzeni na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki min. 340 mm. Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu minimum 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor czarny. Zamek baszkilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

#### 21/ Szafa 2-segregatorowa jednodrzwiowa / nadstawka szafy – 1 sztuka

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 780 mm (+/- 10 mm). Szafka z 1 pełnymi drzwiami z 1 półką (2 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Szafa ma być wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Nadstawka wyposażona w przynajmniej jeden zamek patentowy. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu minimum 120 mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Nadstawka wyposażona w przynajmniej jeden zamek patentowy.

#### 22/ Szafa 2-segregatorowa / niska - 1 sztuka

Szafa z drzwiami przesuwными z zamkiem. o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420mm, wysokość 920 mm(+/- 10 mm). Szafka z 2 pełnymi drzwiami z 1 półką (2 przestrzenie na wysokość segregatorów A-4). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości od 26 do 28 mm - identycznie jak blat biurka. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach, kolor czarny. Wyposażona w 2 półki. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm.

### 23/ Zabudowa lodówki – 1 sztuka

Zabudowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600mm, wysokość 920 mm(+ /- 10 mm). Zabudowa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości od 26 do 28 mm - identycznie jak blat biurka. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu minimum 120 mm, mocowany na 2 śrubach, kolor CZARNY. Szafa na cokole wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15 mm.

### 24/ Garderoba naścienna – 1 sztuka

Garderoba o wymiarach: wysokość 1500 mm, szerokość 500 mm (+ /- 10 mm), mocowana do ściany, powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Do płyty zamocowane wieszaki ubraniowe oraz półka.

### 25/ Biurko proste Nr 4 – 3 sztuki

Biurko prostokątne o wymiarach: 1500x700 mm, wysokość 750 mm (+ /- 10 mm). Blat wykonany z płyty laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1. Blat pogrubiony do grubości od 26 do 28 mm, oklejony obrzeżem ABS grubości minimum 2 mm, w kolorze blatu. Nogi metalowe biurka wyposażone w zdejmowane osłony umożliwiające pionowe prowadzenia kabli. Przednia osłona biurka w kolorze blatu i o wysokości ok. 60 cm. Elementy metalowe biurek w kolorze czarnym. Szuflada na klawiaturę i myszkę z płyty w kolorze blatu.

### 26/ Szafka przybiurkowa z szufladami i drzwiczkami Nr 2 – 2 sztuki

Szafka o wymiarach: 700 mm szerokość 450 mm głębokość i 750 mm wysokość(+ /- 10 mm). Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny). (Top/wieniec oklejony obrzeżem minimum 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem minimum 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości minimum 18 mm, fronty wykonane z płyty minimum 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości od 26 do 28mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Część szufladowa posiada 4 szuflady o wkładach płytowych oraz centralny zamek umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Część z drzwiczkami posiada wew. jedną półkę a drzwi zamykane zamkiem patentowym. Top górny nachodzący na szuflady i drzwiczka, licowany z ich frontami, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128 mm - mocowane na 2 śrubach zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, kolor CZARNY. Uwagi: 1 szt. lewa: drzwiczki i szuflady / 1 szt. prawa: szuflady i drzwiczki.

### 27/ Szafka przybiurkowa z szufladami – 1 sztuka

Szafka o wymiarach: 400 mm szerokość 450 mm głębokość i 750 mm wysokość (+ /- 10 mm). Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny). (Top/wieniec oklejony obrzeżem minimum 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem minimum 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości minimum 18 mm, fronty wykonane z płyty minimum 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości od 26 do 28mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Wyposażona w 4 szuflady o wkładach

plytowych oraz centralny zamek umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad. Top górny nachodzący na szuflady licowany z ich frontami, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Szafka powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie minimum 128mm - mocowane na 2 śrubach zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo, kolor CZARNY.

#### 28/ Szafka gospodarcza Nr 2 - 1 sztuka

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 440mm, wysokość 800 mm (+ /- 10 mm). Szafka z 2 pełnymi drzwiami z 1 półkami (2 przestrzenie – „na segregator A-4”). Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy/tylna ściana wykonane z HDF-u 4 mm, wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce tak aby nie przestawały poza ich głębokość. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Szafa ma być wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu minimum 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 55 mm. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +/-15mm. Jedne drzwi wyposażone w listwę przemykową. Zamek baskwilowy, trzypunktowy z dwoma kluczami łamanymi.

#### 29/ Stolik okolicznościowy – 1 sztuka

Stolik okolicznościowy 1000 x 400 (dł.x sz.), wysokość 750 mm (+ /- 10 mm). Stelaż stołu płycinowy. Błat stolika wykonany z płyty laminowanej o grubości od 26 do 28 mm Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. Płyta wiórowej obustronnie laminowana grubości minimum 18 mm

#### 30/ Szafa z drzwiami przesuwными – 1 sztuka

Zabudowa wnęki o szerokości ok. 2600 mm i wysokości ok. 2550 mm, głębokość 480 mm (+/- 10 mm). Z czterema drzwiami przesuwными z zamkiem. Podział wewnętrzny: 1/2 na przegródki, 1/4 na segregatory, 1/4 na odzież. Drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej kolor Dąb Sztokholm (symbol D3821 lub równoważny), w okuciach w kolorze czarnym. Płyta wiórowa obustronnie laminowana grubości minimum 18 mm, klasa higieniczności E1. Okucia w kolorze CZARNYM.

Podział wewnętrzny: **1/2 na przegródki:** Regał z 6 półkami (7 przestrzeni na wysokość segregatorów A-4). W każdej przestrzeni ok. 12 pionowych przegród po ok. 15 cm szerokości (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia). **1/4 na segregatory:** - regał na segregatory A-4.

**1/4 na odzież:** - regał na odzież wiszącą + 2 pułki (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia).