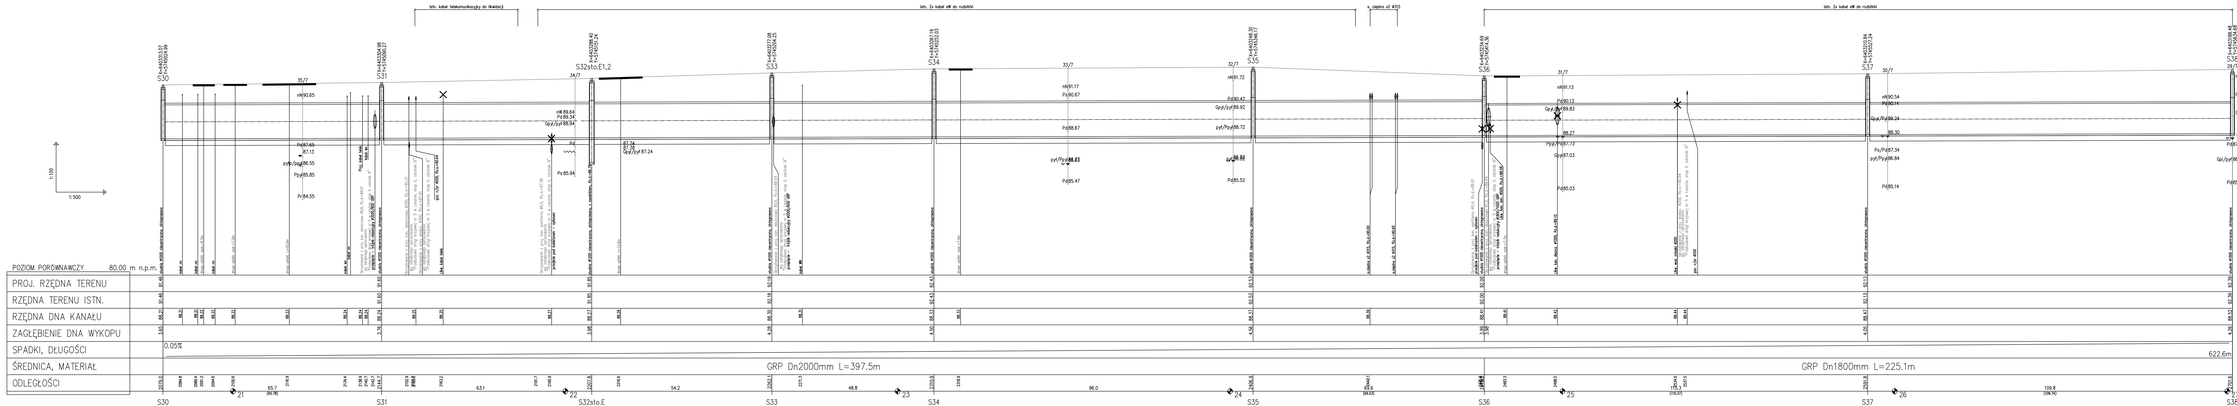

Roboty ziemne

- sdz. S30 – S31 wykop wąskoprzestrzenny, umocniony o szer. 3,30m, na odkład, wywóz nadmiaru gruntu, podsypka 0,30m–grunt rodzimy
- sdz. S31 – S38 wykop wąskoprzestrzenny, umocniony (sdz. S31 – S36 o szer. 3,30m, sdz.S36 – S38 szer. 3,10m); obetonowanie dna wykopu (płaska) gr.0,30m wyeliminowanie wykopu i przywóz podsypki, obsypki i zasypki
- sdz. S31 – S35+55,0m wymiana gruntu (ył, piasek pylasty, glina pylasta) – wykop podpłot. śred. o 0,05m (od 0,5m do 1,20m) do poziomu piaskiw średnich i drobnych, objętość wymienionego gruntu – 926,30m³

Odwodnienie

- sdz. S30 – S35+50,0m bez odwodnień lokalnych
- studnia S32sto.E – odwodnienie igłofiltrami Ø63mm, lm=8m wykluczonymi bez obsypki co 1,0m – 1rząd/ow 20 szt. igłofiltrów
- sdz.kan.126+12m – 128 odwodnienie igłofiltrami Ø63mm lm=8m wykluczonymi w obsypce żwirowej co 1,0m – 2rzędy 20 szt. –8 zestawów

				INWESTYCJA	INWESTOR
				BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY PUSZCZYKOWO	MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Wielkiego 15 64-100 Leszno
				OBIEKT / NAZWA RYSUNKU	
				PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KANALIZACJI SANITARNEJ (SDC. S30 – S38)	
				BRANŻA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. K. Jaśkow upr.proj.bez ogr. 02/0178/PWOK upr.proj.sanitacja – kanalizacja			PODPIS	1:100/500
ADYDENT	mgr inż. T. RÓŻYŃSKI			DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
				05.2011	IS
				STADIUM	NR TOMU
				PW	T. IA.
				NUMER RYSUNKU	03.04