


PRZEKRÓJ NORMALNY

ciąg pieszo - rowerowy i jezdnia główna
Skala 1:50

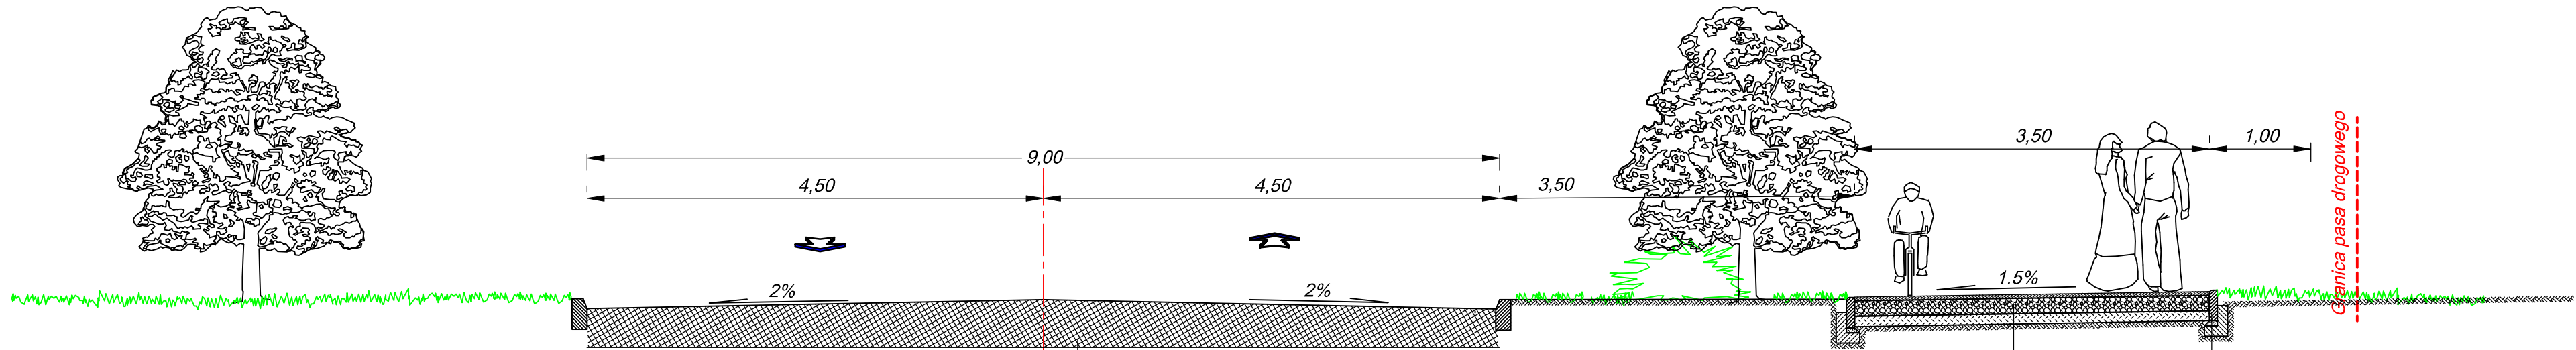


Istniejąca konstrukcja nawierzchni na ulicy

Beton asfaltowy o grubości 4 cm AC 11 S.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i grubości 15 cm.
Piasek stabilizowany cementem o wytrzymałości C_{3/4} (B=5,0 MPa) i grubości 10 cm na ciągu
Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu o wytrzymałości C_{12/15} w ilości 0.043 m³ na 1 mb
Podłoże gruntowe

SZCZEGÓŁ

ciąg pieszo - rowerowy po wschodniej stronie ulicy
Skala 1:10

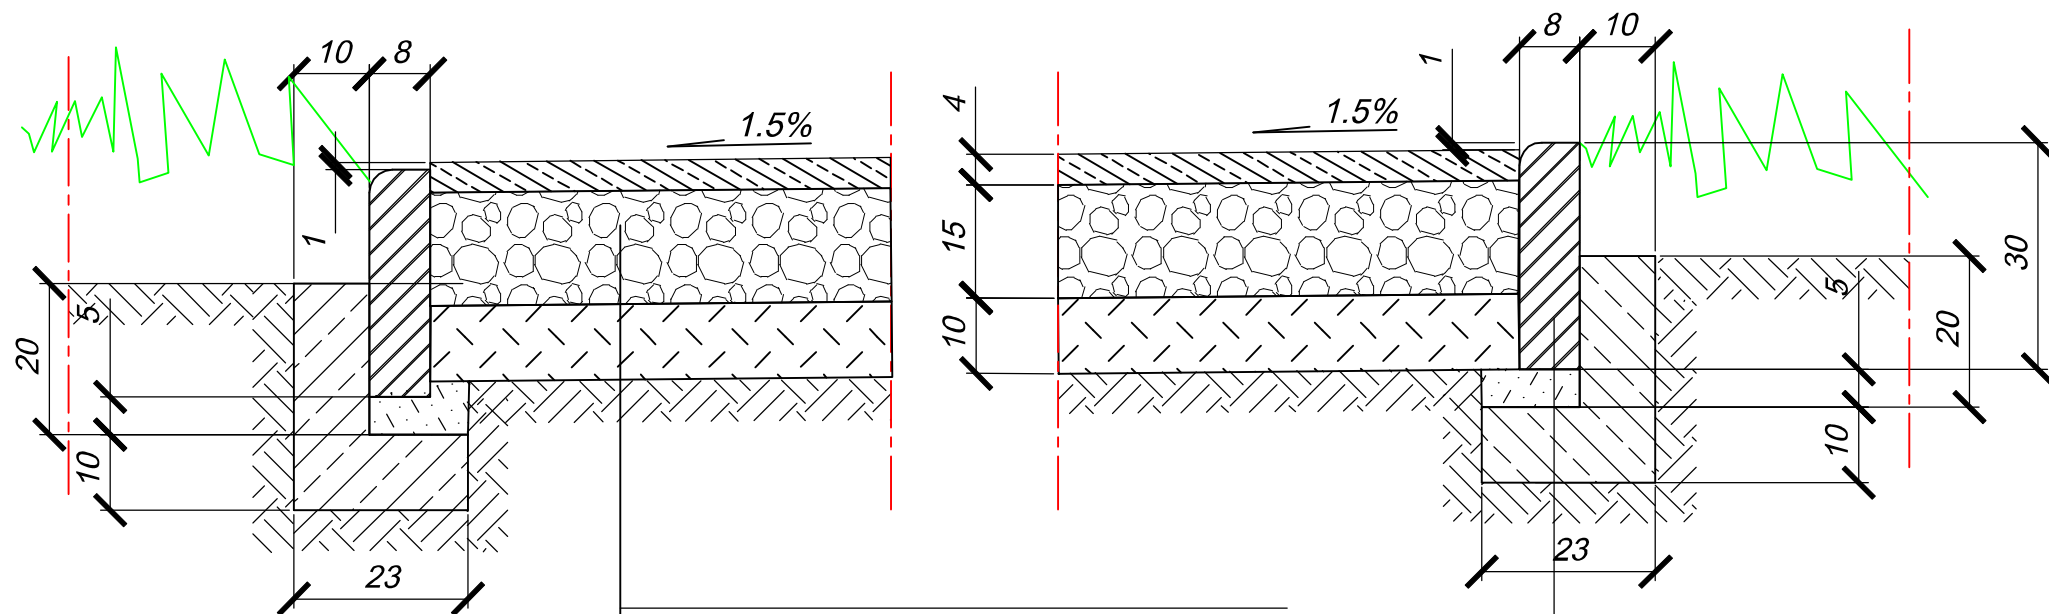

Beton asfaltowy o grubości 4 cm AC 11 S.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i grubości 15 cm.
Piasek stabilizowany cementem o wytrzymałości C_{3/4} (B=5,0 MPa) i grubości 10 cm na ciągu
Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 5 cm
Ława betonowa z oporem z betonu o wytrzymałości C_{12/15} w ilości 0.043 m³ na 1 mb
Podłoże gruntowe



Zamawiający:	MIASTO LESZNO UL. KAZIMIERZA KARASIA 15, 64-100 LESZNO			
Jednostka projektowa:	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA KRZYSZTOF MARCHWICKI UL. DUŃSKA 30, 64-100 LESZNO			
Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Zamierzenie budowlane:	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - jezdny po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia.			
Obiekt budowlany:	Ulica Grunwaldzka w Lesznie.			
Nazwa opracowania:	ROBOTY DROGOWE			
Branża:	DROGOWA			
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY I SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Marchwicki	921/86/Lo	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Asystent:	inż. Dawid Marchwicki	—	—	
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie dróg	
Data: 2015 r.	Nr umowy: MZD.272.40.2015	Nr rysunku:	3.	Skala: 1:50/10