

## Dokument elektroniczny

URZĄD MIASTA LESZNA  
Wydział Ochrony Środowiska  
wpłynęło dnia 20.05.2021  
Nr OS 734

## Miejsce i data sporządzenia dokumentu

URZĄD MIASTA LESZNA - BIURO OBSŁUGI						
PA	PO	P	KW	AW	S	F
AP	ED	RP	ZK	RK	OR	FB
GN	KiS	WPLYNEŁO			IT	FP
GL	BP	19. MAJ. 2021			KP	FK-W
GK	CIT				KO	FK-D
ZP	MOPR				BU	FK-E
MZD		GD	USC	OS	SM	CR-VAT
BSPP		PR	SO	PI	ON	
IN		MKZ	OP	PUP	BR	
Ilość załączników 8136...2011 AZP						IK

p. K. Biernacka

2021-05-18

AP

## Dane adresata

## Dane nadawcy

Danuta Grącka  
PESEL: 58032307703  
Telefon: +48660041894  
Email: dgracka@wp.pl

URZĄD MIASTA, LESZNO (64-100 LESZNO, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE)

**SPRAWA DOTYCZY WEZWANIA: OS.6222.10.2021 DOSTARCZONEGO DNIA 12.05.2021 BT32953  
LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE**

**Sprawa dotyczy wezwania: OS.6222.10.2021 dostarczonego dnia 12.05.2021 r.**

Sprawa dotyczy wezwania: OS.6222.10.2021 dostarczonego dnia 12.05.2021 r BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE

## Załączniki:

1. [BT32953 LESZNO ŚRÓDMIEŚCIE PP wezwanie OS.6222.10.2021 UM 18.05.2021.pdf](#) - pismo na wezwania: OS.6222.10.2021 dostarczonego dnia 12.05.2021 r. BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE
2. [BT32953 LESZNO ŚRÓDMIEŚCIE FORMULARZISTOTNEJ ZMIANY ZDE 18.05.2021.pdf](#) - formularz poprawiony BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE
3. [Potwierdzenie wykonania operacji 20210518 181201.pdf](#) - opłata
4. [BT32953 LESZNO ŚRÓDMIEŚCIE oś 18.05.2021 Aneks.pdf](#) - aneks wyniki BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2021-05-18T19:27:18.109+02:00

Podpis elektroniczny

Znak pisma /ZDE/35/2021

Imię i nazwisko wnioskodawcy

*Przedsiębiorca telekomunikacyjny*

**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.**

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Bydgoszcz dnia 18.05.2021 r.

Urząd Miasta Leszno

Wydział Ochrony Środowiska

adres 64-100 Leszno ul. Karasia 15

Pełnomocnik

prowadzącego instalację oraz użytkownika

**Danuta Grącka**

STREFA Michał Grącki

ul. Baczyńskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz

Tel. +48 (0) 660 041 894

[biuro@laboratoriumstrefa.pl](mailto:biuro@laboratoriumstrefa.pl)

**Sprawa dotyczy wezwania: OS.6222.10.2021 dostarczonego dnia 12.05.2021 r.**

**POPRAWA ZGŁOSZENIA ZE ZMIANY NIEISTOTNEJ NA ISTOTNĄ  
INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

dla instalacji istniejącej **stacji bazowej telefonii komórkowej:**

**BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE  
zlokalizowanej:**

64-100 Leszno Ul. Narutowicza 63A

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Informacja o zmianie danych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt.2 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2029.1396 tj. z dnia 2019.07.29 z późn. zm. z 27.04.2020 zm.9)

- dodatkowo na stronie 3 formularza w pozycji 10 tabeli powinna być wysokość zawieszenia 18,4m dla radiolinii ( błąd pisarski – było 15,9m )



.....  
(podpis wnioskodawcy)

**Załączniki (zaznaczyć te, które zostały dołączone do wniosku):**

1. formularz z parametrami instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - poprawiony
2. potwierdzenie opłaty skarbowej – 120 zł
3. aneks wyników pomiarów

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI  
WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
– STAN PO ZMIANACH**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

**1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia:**

Urząd Miasta Leszno  
Wydział Ochrony Środowiska  
adres 64-100 Leszno ul. Karasia 15

**2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:**

Stacja bazowa – BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE

**2. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli KTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:**

KTS1	10020000000000	PÓŁNOCNO-ZACHODNI	makroregion
KTS2	10023000000000	Wielkopolskie	województwo
KTS3	10023010000000	Wielkopolskie	region
KTS4	10023015900000	Leszczyński	podregion
KTS5	10023015963000	Leszno	miasto na prawach powiatu
KTS6	10023015963011	Leszno	gmina miejska

**4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:**

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

**5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

64-100 Leszno Ul. Narutowicza 63A

**6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):**

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz

**7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:**

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 4000 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

**8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):**

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Patrz tabela nr 1

**10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:**

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:  
m.in.

- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

**11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:**

TAK

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

- 1) Patrz tabela nr 1
- 2) Patrz tabela nr 1
- 3) Patrz tabela nr 1
- 4) Patrz tabela nr 1
- 5) Patrz tabela nr 1

6) w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz. 1839), w osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności. Stacja bazowa uwzględniając docelową konfigurację pracy anten sektorowych, nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

- 7) W załączeniu  
Tabela nr 1

Poprawki opisane 23.08.2020

Antena	Współrzędne geograficzne anten	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylecia osi głównych wiązek promieniowania	
Lp	(WGS84)	[MHz]	[m n.p.t]	[W]	Azymut	Tilt zakres regulacji (mechaniczny) elektryczny
1.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	1800/900	18,4	2180/2656 2336   2867	65	(-0,5) 0,5-0,5/0,5-0,5
2.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2100/2600	18,4	5596/5427 2498   5427	65	(-2) 2-2/2-2 -2   2-0   2-0
3.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2600	16,8	15098	65	(-2) 2-2
4.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	1800/900	18,4	2180/2656 2336   2867	183	(-0,5) 0,5-0,5/0,5-0,5 -0,5   0-0   0,5-0
5.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2100/2600	18,4	5596/5427 2498   5427	183	(-2) 2-2/2-2 -2   2-0   2-0
6.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2600	18,4	15098	183	(-2) 2-2
7.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	1800/900	17,9	2180/2656 2336   2867	310	(0) 0,5-2/0,5-2 0   0-2   0,5-2
8.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2100/2600	17,9	5596/5427 2498   5427	310	(0) 2-2/2-2 0   2-2   2-2

NOWA

NOWA

Poprawki 08.2020  
Σ 40' 53' 18"

-V

9.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	2600	16,8	15098	310	(0) 2-2
10.	51-50-58.00N 16-34-31.72E	80000 20	18,4 15,8	1412,5 14,8	89	-

Uwaga: wysokości anten podano z dokładnością  $\pm 1$  m

$\Sigma 94' 283,5$

**13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień):**

Bydgoszcz, 18.05.2021 r.

POPEŁNIŁ 08 2020

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Danuta Grącka (STREFA)

$\Sigma 40' 931,8$

*D Grącka*

wzrost o 130%

Podpis .....

**II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie**

Data zarejestrowania zgłoszenia:

27.05.2021

Numer zgłoszenia:

136 / 2021

Objaśnienia:

- 1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowe (EIRP) poszczególnych anten.





AB 1709



**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
85-822 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 12/17

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl



Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 19.04.2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

NR 3/36/ OS/2021

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT32953 LESZNO_ŚRÓDMIEŚCIE
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na masztach na dachu budynku Urządzenia – w szafach outdoor
DATA WYKONANIA POMIARÓW	14.04.2021 r.
Data poinformowania o pomiarach	Nie dotyczy: na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) oraz art.122a. 1b. POŚ (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) pomiarów nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
ADRES	64-100 Leszno Ul. Narutowicza 63A
GMINA	Leszno
POWIAT	Leszno
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ

**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
ul. Baczyńskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz  
NIP 9532396865 • REGON 364750041

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucja wykonująca pomiary:  
STREFA MICHAŁ GRĄCKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyńskiego 12/17  
Osoby wykonujące pomiary: Michał Grącki
2. Zleceniodawca –  
nazwa: DIGICOS SA **Poznań**  
adres: ul. Kamiennogórska 22, 60–179 Poznań
3. Inwestor:  
nazwa: Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o.  
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
4. Metodyka pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
5. Odstępstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
  - na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) / brak
 Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z późn. zm.9 )
6. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
  - b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)
  - c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 27.04.2020 r. z późn. zmianami 9).
  - d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 3/2021.
7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.
8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
9. Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL**

Wykaz zmierzonych urządzeń:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania		
		[MHz]	[m n.p.t]	[W]	Azymut mechaniczny (elektryczny)	Tilt zakres regulacji (mechaniczny) elektryczny	Tilt średni
1.	80010121	1800/900	18,4	2180/2656	65	(-0,5) 0,5-0,5/0,5-0,5	✓
2.	120115	2100/2600	18,4	5596/5427	65	(-2) 2-2/2-2	✓ 0
3.	120115	2600	16,8	15098	65	(-2) 2-2	✓

4.	80010121	1800/900	18,4	2180/2656	183	(-0,5) 0,5-0,5/0,5-0,5	0
5.	120115	2100/2600	18,4	5596/5427	183	(-2) 2-2/2-2	
6.	120115	2600	18,4	15098	183	(-2) 2-2	
7.	80010121	1800/900	17,9	2180/2656	310	(0) 0,5-2/0,5-2	2
8.	120115	2100/2600	17,9	5596/5427	310	(0) 2-2/2-2	
9.	120115	2600	16,8	15098	310	(0) 2-2	

### Parametry radiolinii:

Antena	Typ anteny	Zakres pracy instalacji	Wysokość środków el. anten	Równoważna moc promieniowania izotropowo	Azymut	Moc nadajnika	Średnica
		[GHz]	[m n.p.t]	[W]	[°]	dBm	[m]
1.	RLA(1)80-03	80	15,9	1412,5	89	18	0,3

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pomiary wykonywane są podczas typowej wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podany współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp=1,65  
Pomiary wykonano w godz. od 10:10 ÷ 12:00.

2. Na badanym obiekcie BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE nie występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda NBM 520, sonda EF-9091	2403/01B D-1896 A-0081	LWiMP/P/001/19
2.	Narda SRM-3006 3006/01	3501/03 K-1168 K-0148	LWiMP/P/108/20

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkownika IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów:



Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne.

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary wykonuje się w 3 punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr}); 10 * H_{ANT}} \right)$$

gdzie:

$D_{min}$  – oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m;

$EIRP_{SUM}$  – oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażoną w W;

$\min(ME_{gr})$  – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$H_{ANT}$  – oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych , wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto:

- wariant a)

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

##### NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla średniego pochylenia wiązki:

Tabela nr 1A wariant a

- na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów na kierunkach promieniowania anten	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,65	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4xpp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
1.	51°50'58.0"N 16°34'33.1"E	2	1,3	2,1	3	NIE
2.	51°50'58.8"N 16°34'35.7"E	2	0,5	0,8	1	NIE
3.	51°51'00.9"N 16°34'42.2"E	2	0,5	0,8	1	NIE
4.	51°50'57.4"N 16°34'32.1"E	2	0,5	0,8	1	NIE
5.	51°50'56.3"N 16°34'32.2"E	2	0,5	0,8	1	NIE
6.	51°50'53.4"N 16°34'32.0"E	2	1	1,7	2	NIE
7.	51°50'52.2"N 16°34'32.0"E	2	0,8	1,3	2	NIE
8.	51°50'58.3"N 16°34'31.0"E	2	0,9	1,5	2	NIE
9.	51°51'00.8"N 16°34'26.9"E	2	0,8	1,3	2	NIE
10.	51°51'01.9"N 16°34'25.1"E	2	0,8	1,3	2	NIE
11.	51°50'58.6"N 16°34'33.6"E	2	1,2	2,0	3	NIE
12.	51°50'59.2"N 16°34'35.5"E	2	0,5	0,8	1	NIE
13.	51°51'00.9"N 16°34'41.1"E	2	0,5	0,8	1	NIE
14.	51°50'57.4"N 16°34'32.9"E	2	0,6	1,0	1	NIE
15.	51°50'54.4"N 16°34'32.7"E	2	1,1	1,8	3	NIE
16.	51°50'51.0"N 16°34'32.5"E	2	0,7	1,2	2	NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla średniego pochylenia wiązki

- w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m
----------------------	--	--------------------	--	---	--	--

	adres	[m]	chwilowej natężenia pola elektrycznego E [ V/m ]	współczynnika pp = 1,65 E [ V/m ]	uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U E[V/m]	wynoszącej 16,8 V/m (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=4pp	(6) =5+U	(7)
A.	Ul. Narutowicza 63a, 4 piętro, korytarz pod klapa na dach	2	0,6	1,0	1	NIE
B.	Ul. Narutowicza 50, 3 piętro korytarz	2	0,7	1,2	2	NIE
C.	Ul. Korczaka 1, dom pomocy społecznej, schody przed wejściem	2	0,5	0,8	1	NIE
D.	Ul. Korczaka 5, MOPS, w wejściu	2	0,5	0,8	1	NIE
E.	Ul. Narutowicza 61, w wejściu	2	0,7	1,2	2	NIE
F.	Ul. Narutowicza 61a, w wejściu	2	0,7	1,2	2	NIE
G.	Ul. Narutowicza 55, 2 piętro, korytarz	2	0,6	1,0	1	NIE
H.	Ul. Karasia 4, w bramie	2	1	1,7	2	NIE
I.	Ul. Karasia 6, w bramie	2	0,8	1,3	2	NIE
J.	Ul. Karasia 10a, sklep myśliwski, w wejściu	2	0,8	1,3	2	NIE
K.	Ul. Narutowicza 63a/14, taras, w rogu tarasu bliżej anteny (mierzone z dachu)	2	5,9	9,7	14	NIE
L.	Ul. Opalińskich 28-22, 4 piętro korytarz.	2	0,5	0,8	1	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla anten sektorowych wynosi 21,5 %

Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 43 %

Jeżeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla tiltu min i max.

### SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 1,65	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej E/H=377	wartości wskaźnikowe
(1)	(2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5) = 4 x pp	E [ V/m ] (6) = 5 + U	H [A/m] (7)	$WM_E / WM_H$ (8)
1.	51°50'58.0"N 16°34'33.1"E	2	1,3	2,1	3	0,009	< 1 / < 1
2.	51°50'58.8"N 16°34'35.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
3.	51°51'00.9"N 16°34'42.2"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
4.	51°50'57.4"N 16°34'32.1"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
5.	51°50'56.3"N 16°34'32.2"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
6.	51°50'53.4"N 16°34'32.0"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
7.	51°50'52.2"N 16°34'32.0"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
8.	51°50'58.3"N 16°34'31.0"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
9.	51°51'00.8"N 16°34'26.9"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1

10.	51°51'01.9"N 16°34'25.1"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
11.	51°50'58.6"N 16°34'33.6"E	2	1,2	2,0	3	0,008	< 1 / < 1
12.	51°50'59.2"N 16°34'35.5"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
13.	51°51'00.9"N 16°34'41.1"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
14.	51°50'57.4"N 16°34'32.9"E	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
15.	51°50'54.4"N 16°34'32.7"E	2	1,1	1,8	3	0,007	< 1 / < 1
16.	51°50'51.0"N 16°34'32.5"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
17.	51°50'53.4"N 16°34'30.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
18.	51°50'58.8"N 16°34'29.0"E	2	0,9	1,5	2	0,006	< 1 / < 1
19.	51°50'59.4"N 16°34'33.9"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
20.	51°50'58.2"N 16°34'33.1"E	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
21.	51°50'58.2"N 16°34'35.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
22.	51°50'57.3"N 16°34'31.7"E	2	1,6	2,6	4	0,011	< 1 / < 1
23.	51°51'01.4"N 16°34'39.2"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
24.	51°50'58.7"N 16°34'42.7"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
25.	51°51'00.9"N 16°34'24.0"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
26.	51°51'00.8"N 16°34'29.4"E	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
27.	51°50'56.7"N 16°34'34.5"E	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
28.	51°50'53.2"N 16°34'34.4"E	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionu pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 1,65$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej	Wartości wskaźnikowe
(1)	(2)	[m]	E [V/m]	E [V/m]	E [V/m]	E/H=377	
	(3)	(4)	(5)=4 x pp	(6)=5 + U	(7)	(8)	
A.	Ul. Narutowicza 63a, 4 piętro, korytarz pod kłapą na dach	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
B.	Ul. Narutowicza 50, 3 piętro korytarz	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
C.	Ul. Korczaka 1, dom pomocy społecznej, schody przed wejściem	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
D.	Ul. Korczaka 5, MOPS, w wejściu	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1
E.	Ul. Narutowicza 61, w wejściu	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
F.	Ul. Narutowicza 61a, w wejściu	2	0,7	1,2	2	0,005	< 1 / < 1
G.	Ul. Narutowicza 55, 2 piętro, korytarz	2	0,6	1,0	1	0,004	< 1 / < 1
H.	Ul. Karasia 4, w bramie	2	1,0	1,7	2	0,007	< 1 / < 1
I.	Ul. Karasia 6, w bramie	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1



J.	Ul. Karasia 10a, sklep myśliwski, w wejściu	2	0,8	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
K.	Ul. Narutowicza 63a/14, taras, w rogu tarasu bliżej anteny (mierzone z dachu)	2	5,9	9,7	15	0,039	< 1 / < 1
L.	Ul. Opalińskich 28-22, 4 piętro korytarz.	2	0,5	0,8	1	0,003	< 1 / < 1

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  wynosi 25 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 50 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

$WM_E$  ( $WM_H$ ) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

$E$  ( $H$ ) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego  $E$ , wyrażoną w V/m,  
 - uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
 - Prawo ochrony środowiska,  
 lub

- wartość chwilową zgodnie z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

$\min(ME_{gr})$  ( $\min(MH_{gr})$ ) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

## V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna E[V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	$1,375 \cdot f^{0,5}$	$0,0037 \cdot f^{0,5}$
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11
1800	58	0,16
2100	61	0,16



2600

61

0,16

## VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT32953 LESZNO\_ŚRÓDMIEŚCIE** adres: **64-100 Leszno Ul. Narutowicza 63A, gm. Leszno , pow. Leszno , woj. wielkopolskie** wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.)

## 6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określne w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyż w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt.25 ppkt.1 i pkt.26, żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9.)


### UWAGA



- Bez pisemnej zgody STREFA MICHAŁ GRĄCKI powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu

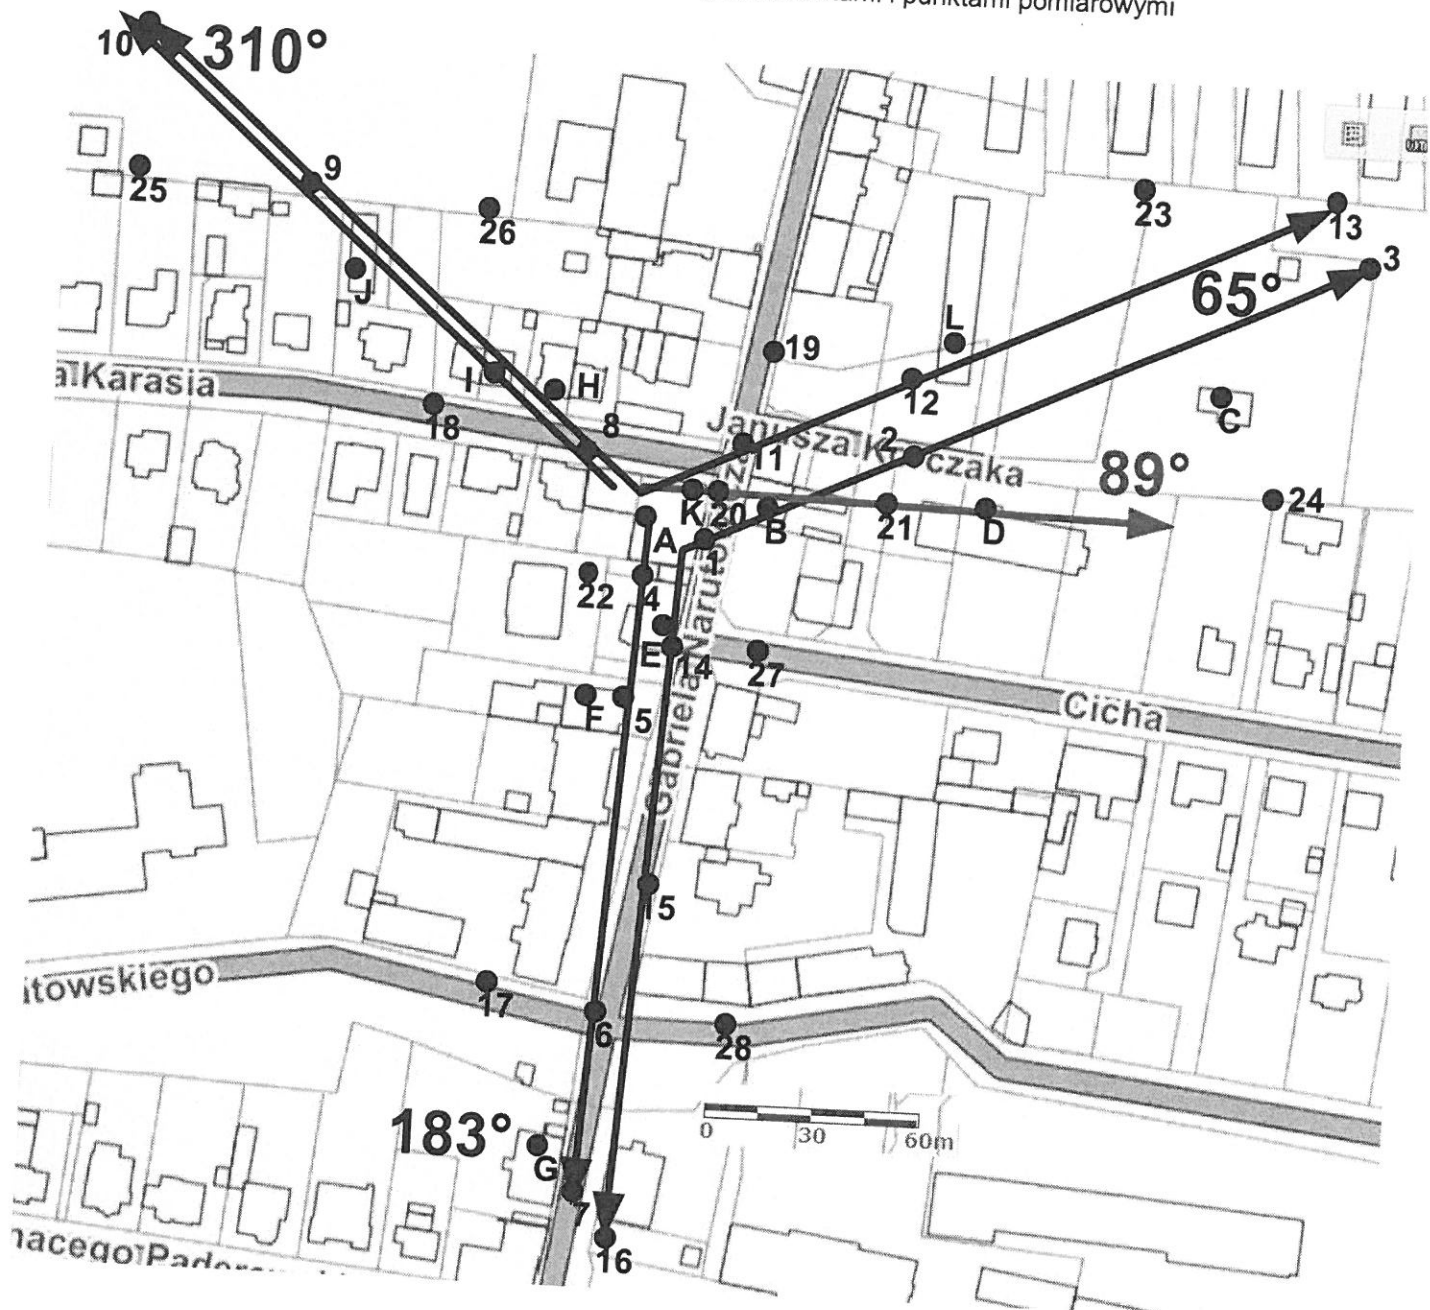

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



 Kierunek anten sektorowych  
 Kierunek anten radiolinii

Współrzędne geograficzne instalacji: Szerokość – Długość: 51-50-58.00N 16-34-31.72E

KONIEC SPRAWOZDANIA