I. NAWIERZCHNIA JEZDNI



h=10cm

4 cm - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC 8S

6 cm - W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC 11W

istniejąca konstrukcja nawierzchn po sfrezowaniu

II. Nawierzchnia miejsc postojowych



h=48 cm

8cm - kostka betonowa *grafitowa*
linie parkingu wyznaczyć kostką białą

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej
z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

III. Nawierzchnia chodników



h=28cm

8cm - *kostka betonowa* Nova Granit firmy Poz - Bruk

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do Is = 1,00

Szczegół "A"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10

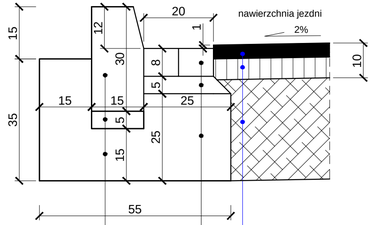

krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilości 0,14m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilości 0,14m3/m

4 cm - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC 8S
6 cm - W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC 11W
Istniejąca konstrukcja nawierzchni

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy 15x30x100 obniżony
na ławie betonowej z oporem;
ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10

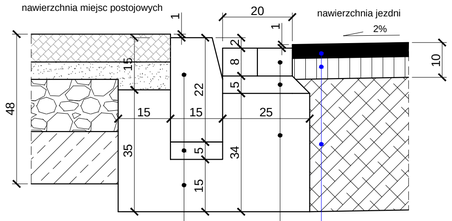

krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilości 0,16m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilości 0,16m3/m

4 cm - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC 8S
6 cm - W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego - AC 11W
Istniejąca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

Szczegół "C"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem;
Skala 1:10



krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilości 0,08m3/m

8 cm - kostka betonowa *grafitowa*
linie miejsc postojowych wyznaczyć kostką białą
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa
20 cm - W-wa podbudowy pomocniczej
z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15 cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Szczegół "D"

Obrzeże betonowe
Skala 1:10



obrzeże betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa
ława betonowa z betonu *C12/15* (B15)
w ilości 0,042m3/m

8 cm - *kostka betonowa* Nova Granit
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm - *Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)*

Zaklad Projektowo - Usługowy
"TITAN"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat	**Przebudowa ulicy Westerplatte w Lesznie**		
Rodzaj opracowania	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		*Nr rysunku* 5
Stanowisko	*Nazwisko*	*Data*	*Podpis*
Projektant:	*mgr inż. Wiesław Furmaniak*	*04.2016*	
Sprawdzający:	*mgr inż. Wojciech Furmaniak*	*04.2016*	*Skala* 1 : 10