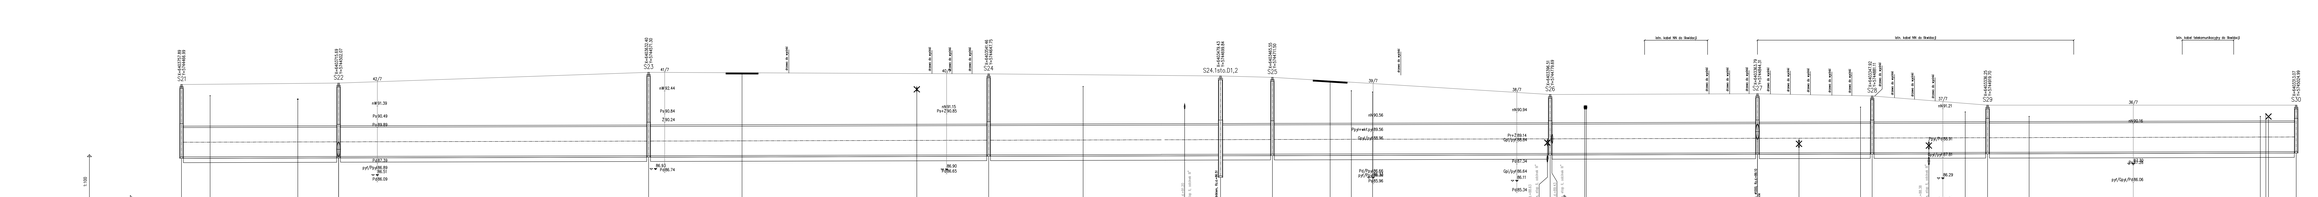

Tabela zbiorcza
- wykop wykopem szerokoprzestrzennym umocnionej, o szer. 3.30m, na odkład, wywóz nadmiaru gruntu, z=1:1.50 wraz z robotami
- na odcinku S28 – S28+7m wymiana gruntu, wykop pogłębiony 0.2m do poziomu posadowienia drabinek, długość wymienionego gruntu 956.52m3=2*478.26*
- na odcinku S21+21m – S22+43m wymiana gruntu (pył, piasek gliniasty), wykop pogłębiony o 0.2m do poziomu posadowienia drabinek, długość wymienionego gruntu 956.52m3,Dn=956.26*

Uwagi/zalecenia
- na odcinku S14.1sto.D odwodnienie igłofiltrowe Ø63mm H=9m wykonywanie bez długości w rozstawie co 2.0m – 1 sztuka – 12szt.
- odcinek S21 – S30 bez odwodnień

Uwagi
W trakcie wykopu gruntu to dodatkowo ziemia wymagana z koniecznością posadowienia kanału na gruncie nośnym – należy go zbadać do celu zlecenia wykopów i wymagania w przypadku piasku.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO "BUDOMEX" SP. Z O.O. 41-500 CHORZÓW, UL. KOŚCIUSZKI 1	INWESTOR: ZARZĄD GMINY MIASTO I GMINA ul. Kościuszki 1 Kamień 15 42-500 Będzin		
BUDOWA KOLEKTORA "WSCHODNIEGO" W MIEJSCOWOŚCIACH KAMIEŃ I KOZŁOWIEC	OBIEKT / NAZ. STUDIUM: PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KANAŁ GRAWITACYJNY S21 – S30		
BRANŻA / PROJEKTANT:	PIECZĘĆ:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKTANT: mgr inż. ks. Janusz Wojciech Kozłowski nr upr. 1/2/2/2